DIGITUS® Väggmonterat hölje IP55 – för utomhusbruk – 600x600 mm (BxD)

DN-19 12U-6/6-I-OD

EAN 4016032362159



12HE väggmonterat hölje, utomhus, IP55 713 x 600 x 600 mm, färg: grå (RAL 7035)

De industriella nätverksskåpen för väggmontering är anpassade enligt skyddsklass IP55 speciellt för krävande miljöer, särskilt utomhus. Väggskåpen erbjuder bland annat bästa prestanda tack vare ett 3-punktslåssystem med låsbar svängbar handtag och isolerade PG-kabelgenomföringar. Inbyggda ventilationsfilterhöljen säkerställer tillförsel av frisk luft (skydd mot vatten- och damminträngning enligt IP54). Användningsområden är till exempel utomhusmiljöer som utsätts för väderpåverkan (regn, damm, hagel, snö, stänkvatten). För att rymma en fläktmodul är takchassit även försett med ett filtrerat utrymme. Ett par galvaniserade 483 mm (19") profilskenor, märkta med höjdenheter som kan avläsas i båda riktningarna, är monterade invändigt. Dessa kan justeras i djupet. Varje skåp är en robust stålkonstruktion tillverkad av stålplåt med en tjocklek på upp till 2,0 mm. Färgbehandlingen sker genom elektrostatisk pulverlackering i standardfärgen grå (RAL 7035). Väggmontering sker med hjälp av medföljande fästbeslag. Som tillval kan skåpen användas som fristående lösning med en sockel eller fästas på stolpar med hjälp av ett fästset.

DIGITUS® IP55-väggkapslingar för utomhusbruk är tillverkade för industriella tillämpningar. De har skydd mot vatten och damm enligt skyddsklass IP55.

- Skyddsklass IP 55
- Låsbar frontdörr i stål med svängbart handtag
- 140° dörröppningsvinkel
- 3-punkts-fyrlåsning av framdörren
- Framdörr med jordanslutning och två påsvetsade, förstärkande U-formade balkar samt tätning
- 483 mm (19”) profilskenor monterade på framsidan inuti skåpet, galvaniserade
- 483 mm (19 tum) profilskenor är justerbara i djupet och försedda med markeringar för höjdenheter
- 1,5 mm tjock, robust stålplåt med hög belastningsförmåga, pulverlackerad
- Enskilt svetsat hölje för ökad stabilitet
- Kabelgenomföringar i botten: 2 st. M32, 1 st. M63, 2 st. PVC-blindlock (med en diameter på 28 mm)
- Taket möjliggör avledning av varmluft från höljet med hjälp av inbyggda fläktmoduler
- Luftintag med dammfilter till vänster och höger (fläkt kan monteras som tillval)
- inkl. 4 st monteringsfästen med en tjocklek på 3 mm för väggmontering samt passande skruvar och brickor
- Monteringsdjup för komponenter, min.–max.: 142–500 mm
- Avstånd mellan monteringshålen för väggfästning (H x B) i mm: 520 x 550

Attributes

- Belastningskapacitet: 100 kg
- Bredd: 600 mm
- Djup: 600 mm
- Enheter: 12
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Främre dörr: Ståldörr, stängd, enkel öppning
- Typ av skåp: Väggmonterat skåp, utomhus
- IP-skyddsklass: IP55
- Monterad: yes


Package contents

- Jordningskabelsats
- Monteringssats (skruvar, burmuttrar, brickor)
- 2 nycklar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	44.00	65.00	65.00	76.30	322,368.00
Packaging Unit Inside	1	44.00	65.00	65.00	76.30	322,368.00
Packaging Unit Single	1	44.00	65.00	65.00	76.30	322,368.00
Net single without Packaging	1	43.00	60.00	60.00	71.30	0.00


More images:



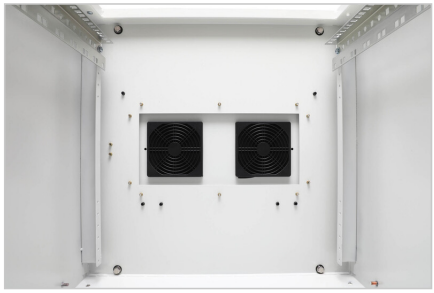



Safety notes

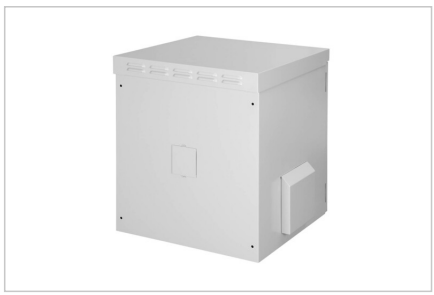- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känsliga enheter från strömspikar eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com