DIGITUS® IP55 duvar tipi muhafaza - dış mekanda kullanım için - 600x600 mm (GxD)

DN-19 16U-6/6-I-OD

EAN 4016032362166



16HE Duvar Tipi Muhafaza, Dış Mekan, IP55 891x600x600 mm, Renk: Gri (RAL 7035)

Duvara monte edilen endüstriyel ağ dolapları, IP55 koruma sınıfına uygun olarak, zorlu ortamların, özellikle de dış mekanların ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmıştır. Duvar tipi kabinler, kilitlenebilir döner tutamaklı 3 noktalı kilitleme sistemi ve yalıtımlı PG kablo rakorları sayesinde en iyi performansı sunar. Entegre havalandırma filtre muhafazaları, taze hava girişi sağlar (IP54'e göre su ve toz girişine karşı koruma). Uygulama alanları arasında, örneğin çevresel etkenlere (yağmur, toz, dolu, kar, su sıçraması) maruz kalan dış mekanlar yer alır. Bir havalandırma modülünü barındırmak için tavan şasisi de filtreli bir bölüme sahiptir. İç kısımda, her iki yönde de okunabilir yükseklik birimleri ile etiketlenmiş bir çift galvanizli 483 mm (19") profil ray monte edilmiştir. Bunların derinliği ayarlanabilir. Her dolap, 2,0 mm kalınlığa kadar çelik sacdan yapılmış sağlam bir çelik yapıdır. Renklendirme, standart gri (RAL 7035) renginde elektrostatik toz boya kaplaması ile gerçekleştirilir. Duvara montaj, ürünle birlikte verilen montaj köşebentleri kullanılarak yapılır. İsteğe bağlı olarak, dolaplar bir kaide ile bağımsız bir çözüm olarak kullanılabilir veya sabitleme seti yardımıyla direklere monte edilebilir.

DIGITUS® IP55 dış mekan duvar tipi muhafazaları, endüstriyel uygulamalar için üretilmiştir. IP55 koruma sınıfına uygun olarak su ve toza karşı koruma sağlar.

- IP 55 koruma sınıfı
- Döner kolu bulunan, kilitlenebilir çelik ön kapı
- 140° kapı açılma açısı
- Ön kapının 3 noktalı dört kilit sistemi
- Topraklama bağlantılı ön kapı, iki adet kaynaklanmış U şeklinde takviye kirişi ve conta
- Dolabın ön tarafında, dolap içine monte edilmiş 483 mm (19”) profilli raylar, galvanizli
- 483 mm (19 inç) profilli raylar derinlik açısından ayarlanabilir ve yükseklik birimi işaretleriyle donatılmıştır
- 1,5 mm kalınlığında, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip, toz boyalı sağlam çelik sac
- Daha fazla sağlamlık için tek tek kaynaklanmış gövde
- Zemindeki kablo girişleri: 2 adet M32, 1 adet M63, 2 adet PVC kapak (28 mm çapında)
- Kanopi, içine monte edilebilen havalandırma modülleri sayesinde gövdeden sıcak havanın tahliyesini sağlar
- Sol ve sağda toz filtreli hava girişleri (isteğe bağlı fan montajı mümkündür)
- Duvar montajı için 3 mm kalınlığında 4 adet montaj köşebenti ile birlikte uygun vidalar ve pullar dahildir
- Bileşenler için montaj derinliği (min.-maks.): 142-500 mm
- Duvara sabitleme için montaj deliklerinin aralığı (Y x G) mm cinsinden: 698 x 550

Attributes

- Birimler: 16
- Derinlik: 600 mm
- Genişlik: 600 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin, dış mekân
- Ön kapı: Çelik kapı, kapalı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yük kapasitesi: 100 kg
- IP koruma sınıfı: IP55
- Monteli: yes

Package contents

- Topraklama kablosu seti
- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- 2 adet anahtar


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	50.00	65.00	65.00	94.10	397,572.00
Packaging Unit Inside	1	50.00	65.00	65.00	94.10	397,572.00
Packaging Unit Single	1	50.00	65.00	65.00	94.10	397,572.00
Net single without Packaging	1	49.00	60.00	60.00	89.10	0.00

More images:







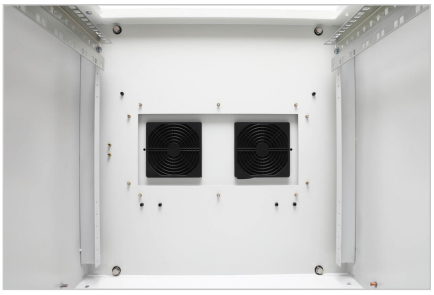




Safety notes

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları güç dalgalanmalarından veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com