DIGITUS® Módulo de conexión CAT 7

DN-93907-1

EAN 4016032363590



Módulo de conexión CAT 7, 600 MHz, tiras LSA para AWG 22-26, apantallado, diseño compacto, 26x35x80mm

El módulo de conexión DIGITUS® CAT 7 se utiliza para optimizar la conexión de cables de datos apantallados. Utilice el módulo de conexión para ampliar el cableado o para sustituir cables dañados reconectándolos sin tener que volver a instalar toda la sección de cableado. Para una instalación rápida y sencilla, el conector de cable utiliza la probada tecnología LSA con contactos en ángulo de 45°.

Estándares orientados al futuro y calidad de gama alta para su red

- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Propiedades generales:
- Apto para instalación en canal, empotrado y en superficie
- Instalación de cables mediante regletas LSA, codificadas por colores según EIA/TIA 568 A y B
- Adecuado para conectar cables de instalación: prolongación de cables, sustitución de secciones de cable defectuosas
- Alivio de tensión integrado para cables de instalación
- Adecuado para cable AWG 22-26 medio
- Características técnicas:
- Material de la carcasa: ABS UL-94V-0
- Material de la toma RJ45: ABS UL 94V-0
- Contacto toma RJ45: Bronce fosforado niquelado, 0,5 ☒ contacto dorado.
- Blindaje RJ-45: Bronce niquelado
- Pinza de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-0, bronce fosforoso galvanizado
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Propiedades físicas:
- Temperatura de funcionamiento: de -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Terminal: > 200 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aceptación de conductores: conductores rígidos y flexibles 22-26 AWG
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: < 20 miliOhmios
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/tierra)

Attributes


- Categoría: CAT 7

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	17.00	61.00	40.00	26.00	63,440.00
Packaging Unit Inside	30	1.70	19.00	23.50	11.50	5,134.75
Packaging Unit Single	1	0.06	8.00	3.50	2.60	72.80
Net single without Packaging	1	0.05	8.00	3.50	2.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

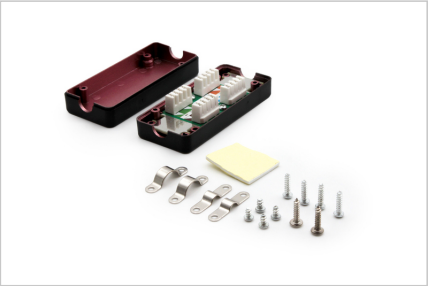



Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com