DIGITUS® Module de connexion CAT 7

DN-93907-1

EAN 4016032363590



Module de connexion CAT 7, 600 MHz, barrettes LSA pour AWG 22-26, blindé, design compact, 26x35x80mm

Le module de connexion CAT 7 DIGITUS® est utilisé pour une connexion optimale des câbles de données blindés. Utilisez le module de connexion pour prolonger le câblage ou pour remplacer des câbles endommagés en les reconnectant sans avoir à réinstaller toute la section de câblage. Pour une installation simple et rapide, le connecteur de câble utilise la technique LSA éprouvée avec des contacts inclinés à 45°.

Des normes orientées vers l'avenir et une qualité haut de gamme pour votre réseau

- Normes : ISO/IEC 11801 2ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+.
- Caractéristiques générales :
- Convient pour le montage dans le canal d'allège, encastré & apparent
- installation de câbles par barrettes LSA, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- Convient pour la connexion de câbles d'installation - prolongement de câbles, remplacement de tronçons de câbles défectueux
- Décharge de traction intégrée pour les câbles d'installation
- Convient aux câbles AWG 22-26 Moyenne
- Caractéristiques techniques :
- Matériau du boîtier : ABS UL-94V-0
- Matériau de la prise RJ45 : ABS UL 94V-0
- contact RJ45 femelle : bronze phosphoreux nickelé, contact doré 0,5 ☒
- Blindage RJ-45 : bronze nickelé
- Borne coupante LSA : Krone LSA+, UL 94V-0, bronze phosphoreux galvanisé
- Circuit imprimé : FR4, UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : -20° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Borne : > 200 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Prise en charge des conducteurs : 22-26 AWG massif et torsadé
- Résistance d'isolement : > 500 MOhm
- résistance des contacts : < 20 milliOhms
- Rigidité diélectrique : 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/masse)

Attributes


- Catégorie: Cat. 7

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	17.00	61.00	40.00	26.00	63,440.00
Packaging Unit Inside	30	1.70	19.00	23.50	11.50	5,134.75
Packaging Unit Single	1	0.06	8.00	3.50	2.60	72.80
Net single without Packaging	1	0.05	8.00	3.50	2.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

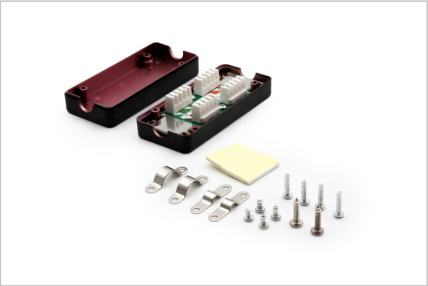



Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com