DIGITUS® Modulo di connessione CAT 7

DN-93907-1

EAN 4016032363590



Modulo di connessione CAT 7, 600 MHz, strisce LSA per AWG 22-26, schermato, design compatto, 26x35x80mm

Il modulo di connessione DIGITUS® CAT 7 è utilizzato per ottimizzare il collegamento dei cavi dati schermati. Utilizzate il modulo di connessione per estendere il cablaggio o per sostituire i cavi danneggiati ricollegandoli senza dover reinstallare l'intera sezione di cablaggio. Per un'installazione facile e veloce, il connettore per cavi utilizza la collaudata tecnologia LSA con contatti angolati a 45°.

Standard orientati al futuro e qualità di alto livello per la vostra rete

- Standard: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Proprietà generali:
- Adatto per l'installazione in canalina, a incasso e in superficie
- Installazione dei cavi tramite strisce LSA, codificate a colori secondo EIA/TIA 568 A & B
- Adatto per il collegamento di cavi di installazione - prolungamento di cavi, sostituzione di sezioni di cavo difettose
- Scarico della trazione integrato per i cavi di installazione
- Adatto per cavi AWG 22-26 medi
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Materiale della presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: bronzo fosforoso nichelato, contatto placcato oro 0,5 ☒
- Schermatura RJ-45: bronzo nichelato
- Morsetto di taglio LSA: Krone LSA+, UL 94V-0, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Terminale: > 200 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Accettazione conduttori: 22-26 AWG solidi e a trefoli
- Resistenza di isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza di contatto: < 20 milliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)

Attributes


- Categoria: CAT 7

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	17.00	61.00	40.00	26.00	63,440.00
Packaging Unit Inside	30	1.70	19.00	23.50	11.50	5,134.75
Packaging Unit Single	1	0.06	8.00	3.50	2.60	72.80
Net single without Packaging	1	0.05	8.00	3.50	2.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

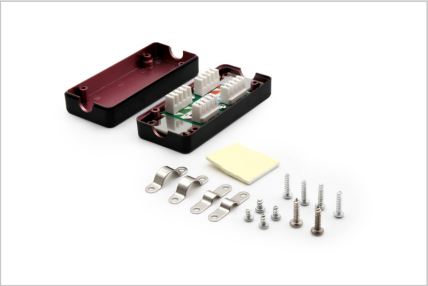



Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com