

# DIGITUS® Modulo di connessione CAT 7

DN-93907-1

EAN 4016032363590



### Modulo di connessione CAT 7, 600 MHz, strisce LSA per AWG 22-26, schermato, design compatto, 26x35x80mm

Il modulo di connessione DIGITUS® CAT 7 è utilizzato per ottimizzare il collegamento dei cavi dati schermati. Utilizzate il modulo di connessione per estendere il cablaggio o per sostituire i cavi danneggiati ricollegandoli senza dover reinstallare l'intera sezione di cablaggio. Per un'installazione facile e veloce, il connettore per cavi utilizza la collaudata tecnologia LSA con contatti angolati a 45°.

#### Standard orientati al futuro e qualità di alto livello per la vostra rete

- Standard: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Proprietà generali:
- Adatto per l'installazione in canalina, a incasso e in superficie
- Installazione dei cavi tramite strisce LSA, codificate a colori secondo EIA/TIA 568 A & B
- Adatto per il collegamento di cavi di installazione - prolungamento di cavi, sostituzione di sezioni di cavo difettose
- Scarico della trazione integrato per i cavi di installazione
- Adatto per cavi AWG 22-26 medi
- Caratteristiche tecniche:


- Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Materiale della presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: bronzo fosforoso nichelato, contatto placcato oro 0,5 µm
- Schermatura RJ-45: bronzo nichelato
- Morsetto di taglio LSA: Krone LSA+, UL 94V-0, bronzo fosforoso galvanizzato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Terminale: > 200 secondo ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Accettazione conduttori: 22-26 AWG solidi e a trefoli
- Resistenza di isolamento: > 500 Mohm
- Resistenza di contatto: < 20 milliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 Vc.c. (contatto/contatto), 1500 Vc.c. (contatto/massa)

#### Attributes

- Categoria: CAT 7

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	300	17.00	61.00	40.00	26.00	63,440.00
Packaging Unit Inside	30	1.70	19.00	23.50	11.50	5,134.75
Packaging Unit Single	1	0.06	8.00	3.50	2.60	72.80
Net single without Packaging	1	0.05	8.00	3.50	2.60	0.00

**More images:**

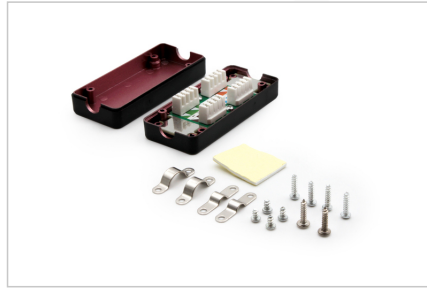

**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)