DIGITUS® CAT 7 aansluitmodule

DN-93907-1

EAN 4016032363590



CAT 7 aansluitmodule, 600 MHz, LSA-strips voor AWG 22-26, afgeschermd, compact ontwerp, 26x35x80mm

De DIGITUS® CAT 7 aansluitmodule wordt gebruikt om de aansluiting van afgeschermde datakabels te optimaliseren. Gebruik de aansluitmodule om de bekabeling uit te breiden of om beschadigde kabels te vervangen door ze opnieuw aan te sluiten zonder het volledige bekabelingsgedeelte opnieuw te moeten installeren. Voor een snelle en eenvoudige installatie maakt de kabelconnector gebruik van de beproefde LSA-technologie met 45° schuine contacten.

Toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk

- Normen: ISO/IEC 11801 2e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+.
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor installatie in kabelgoten, inbouw en opbouw
- Kabelinstallatie via LSA-strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Geschikt voor het aansluiten van installatiekabels - kabels verlengen, defecte kabelsecties vervangen
- Geïntegreerde trekontlasting voor installatiekabels
- Geschikt voor kabel AWG 22-26 gemiddeld
- Technische kenmerken:
- Materiaal behuizing: ABS UL-94V-0
- Materiaal RJ45-contactdoos: ABS UL 94V-0
- RJ45-contact: Vernikkeld fosforbrons, 0,5 ☒ verguld contact
- RJ-45 afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijklem: Krone LSA+, UL 94V-0, gegalvaniseerd fosforbrons
- Gedrukte printplaat: FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Terminal: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Toegelaten geleiders: 22-26 AWG massieve en geslagen geleiders
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 milliOhm
- Diëlektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)

Attributes


- Categorie: CAT 7

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	17.00	61.00	40.00	26.00	63,440.00
Packaging Unit Inside	30	1.70	19.00	23.50	11.50	5,134.75
Packaging Unit Single	1	0.06	8.00	3.50	2.60	72.80
Net single without Packaging	1	0.05	8.00	3.50	2.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

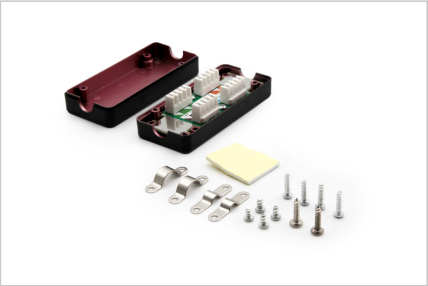



Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com