

DIGITUS® Módulo de ligação CAT 7

DN-93907-1

EAN 4016032363590



Módulo de ligação CAT 7, 600 MHz, tiras LSA para AWG 22-26, blindado, design compacto, 26x35x80mm

O módulo de ligação DIGITUS® CAT 7 é utilizado para otimizar a ligação de cabos de dados blindados. Utilize o módulo de ligação para prolongar a cablagem ou para substituir cabos danificados, voltando a ligá-los sem ter de reinstalar toda a secção de cablagem. Para uma instalação rápida e fácil, o conector de cabo utiliza a tecnologia LSA testada e comprovada com contactos angulares de 45°.

Normas orientadas para o futuro e qualidade de topo para a sua rede

- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Propriedades gerais:
- Adequado para instalação em calhas, embutido e montado à superfície
- Instalação de cabos através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Adequado para a ligação de cabos de instalação - extensão de cabos, substituição de secções de cabos com defeito
- Alívio de tensão integrado para cabos de instalação
- Adequado para cabos AWG 22-26 médios
- Características técnicas:

- Material da caixa: ABS UL-94V-0
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0
- Tomada RJ45 de contacto: bronze fosforoso niquelado, contacto banhado a ouro de 0,5 µ
- Blindagem RJ-45: Bronze niquelado
- Grampo de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-0, bronze fosforoso galvanizado
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Terminal: > 200 de acordo com a norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aceitação de condutores: condutores sólidos e entrançados 22-26 AWG
- Resistência de isolamento: > 500 MOhm
- Resistência de contacto: < 20 miliOhms
- Resistência dielétrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)


Attributes

- Category: CAT 7

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Packaging Unit Carton | 300 | 17.00 | 61.00 | 40.00 | 26.00 | 63,440.00 |
| Packaging Unit Inside | 30 | 1.70 | 19.00 | 23.50 | 11.50 | 5,134.75 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.06 | 8.00 | 3.50 | 2.60 | 72.80 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.05 | 8.00 | 3.50 | 2.60 | 0.00 |

More images:

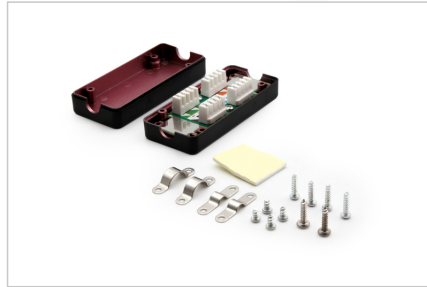

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com