DIGITUS® Módulo de ligação CAT 7

DN-93907-1

EAN 4016032363590



Módulo de ligação CAT 7, 600 MHz, tiras LSA para AWG 22-26, blindado, design compacto, 26x35x80mm

O módulo de ligação DIGITUS® CAT 7 é utilizado para otimizar a ligação de cabos de dados blindados. Utilize o módulo de ligação para prolongar a cablagem ou para substituir cabos danificados, voltando a ligá-los sem ter de reinstalar toda a secção de cablagem. Para uma instalação rápida e fácil, o conetor de cabo utiliza a tecnologia LSA testada e comprovada com contactos angulares de 45°.

Normas orientadas para o futuro e qualidade de topo para a sua rede

- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Propriedades gerais:
- Adequado para instalação em calhas, embutido e montado à superfície
- Instalação de cabos através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Adequado para a ligação de cabos de instalação - extensão de cabos, substituição de secções de cabos com defeito
- Alívio de tensão integrado para cabos de instalação
- Adequado para cabos AWG 22-26 médios
- Caraterísticas técnicas:
- Material da caixa: ABS UL-94V-0
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0
- Tomada RJ45 de contacto: bronze fosforoso niquelado, contacto banhado a ouro de 0,5 ⊠
- Blindagem RJ-45: Bronze niquelado
- Grampo de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-0, bronze fosforoso galvanizado
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Terminal: > 200 de acordo com a norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aceitação de condutores: condutores sólidos e entrançados 22-26 AWG
- Resistência de isolamento: > 500 MOhm
- Resistência de contacto: < 20 miliOhms
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)

Attributes


- Category: CAT 7

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	17.00	61.00	40.00	26.00	63,440.00
Packaging Unit Inside	30	1.70	19.00	23.50	11.50	5,134.75
Packaging Unit Single	1	0.06	8.00	3.50	2.60	72.80
Net single without Packaging	1	0.05	8.00	3.50	2.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

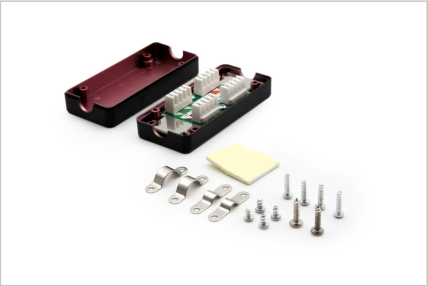



Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com