DIGITUS® CAT 7-anslutningsmodul

DN-93907-1

EAN 4016032363590



CAT 7-anslutningsmodul, 600 MHz, LSA-remsor för AWG 22-26, skärmad, kompakt design, 26x35x80mm

DIGITUS® CAT 7-anslutningsmodul används för att optimera anslutningen av skärmade datakablar. Använd anslutningsmodulen för att förlänga kabeldragningen eller för att ersätta skadade kablar genom att återansluta dem utan att behöva installera om hela kabeldragningen. För snabb och enkel installation använder kabelanslutningen den beprövade LSA-tekniken med 45° vinklade kontakter.

Framtidsinriktade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk

- Standarder: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för installation i kanalisation, infälld montering och utanpåliggande montering
- Kabelinstallation via LSA-remsor, färgkodade enligt EIA/TIA 568 A & B
- Lämplig för anslutning av installationskablar - förlängning av kablar, byte av defekta kabelavsnitt
- Integrerad dragavlastning för installationskablar
- Lämplig för kabel AWG 22-26 genomsnitt
- Tekniska egenskaper:
- Material i höljet: ABS UL-94V-0
- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,5 µ guldpläterad kontakt
- RJ-45 skärmning: Förnicklad brons
- LSA-skärklämma: Krone LSA+, UL 94V-0, galvaniserad fosforbrons
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Terminal: > 200 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Ledaracceptans: 22-26 AWG solida och fåtrådiga ledare
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktmotstånd: < 20 milliOhm
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)

Attributes


- Kategori: CAT 7

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	17.00	61.00	40.00	26.00	63,440.00
Packaging Unit Inside	30	1.70	19.00	23.50	11.50	5,134.75
Packaging Unit Single	1	0.06	8.00	3.50	2.60	72.80
Net single without Packaging	1	0.05	8.00	3.50	2.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

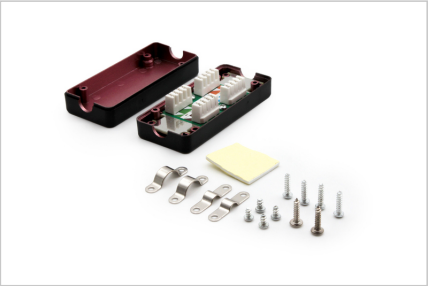



Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com