

DIGITUS® CAT 5e U/UTP veri kablosu - kurulum kablosu, 305 m, simpleks, Eca

DK-1511-V-305-1

EAN 4016032363811



CAT 5e U-UTP veri kablosu - kurulum kablosu, 100 MHz Eca (PVC), AWG 24/1, 305 m karton, Sx, gri

Digitus Cat 5e U/UTP kurulum kablosu, ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-3-1, DIN EN 50173 uyarınca yapılandırılmış veri merkezlerinde ve bina kablolarında kullanım için uygundur. Kablo, analog ve dijital verilerin iletimi için mükemmeldir ve POE'yi destekler. Standart uygulamalar için güvenilir iletim kalitesi sunar.

Aığınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 24/1
- İzolasyon: PE (polietilen)
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Bireysel çiftlerin ekranlanması: Yok
- Genel ekranlama: Yok
- Dış kılıf: EN 50575'e göre Eca; PVC
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,50 mm nominal
- Dış gövde rengi: Gri (RAL 7035)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ila +75 °C

- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ila +50 °C
- Dış çap simpleks (nominal): 4,7 mm nominal
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±5 Ohm @ 1-600 MHz
- Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- Döngü direnci: 147 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Kaplin zayıflaması: CA-Tipi 3
- Faz gecikmesi: 535 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 20 nS/100 m maks.
- İzolasyon sınıfı: EN 50174-2'ye göre "b"
- NVP: %69

Attributes

- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 5e
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Eca
- Uzunluk: 305 m
- Renk: gri
- Kılıf: PVC
- Yapı: 4 adet 2 AWG 24/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	8.63	36.00	34.00	28.00	34,272.00
Packaging Unit Inside	1	8.63	35.00	35.00	20.00	24,500.00
Packaging Unit Single	1	8.63	35.00	35.00	20.00	24,500.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



DIGITUS

CEP Sertifikasi
 Sertifikasi Produk
 Sertifikasi Produk

B2ca Sertifikasi
 Verifikasi

Cca Sertifikasi
 Verifikasi

Dca Sertifikasi
 Verifikasi

Eca Sertifikasi
 Verifikasi

1+

3

100 MHz
 1 Gbit Ethernet
 AWG 24/1


CAT 5e
 100 MHz
 1 Gbit Ethernet
 AWG 24/1

Eca
 Simplex

s1a
 Simplex

d1
 Simplex

a1
 Simplex

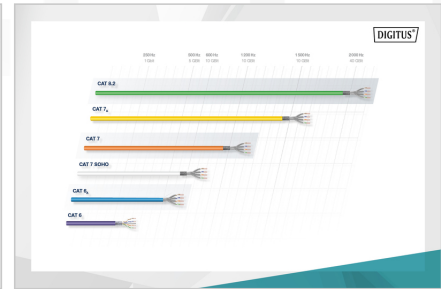

DIGITUS

Linkageparameter Transmission Properties

Frequency (MHz)	Att (dB)	Att (dB)	Att (dB)	Att (dB)	Att (dB)	Att (dB)	Att (dB)	Att (dB)	Att (dB)
1	2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
100	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1000	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10000	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

DIGITUS

Produk Information Product Information


Model Name: DK-1511-V-305-1	Material: PVC	Color: Blue
Length: 305m	Weight: 1.5kg	Volume: 0.015m³
Material: PVC	Material: PVC	Material: PVC

Physical Specifications Physical Properties

Material: PVC	Material: PVC	Material: PVC
Material: PVC	Material: PVC	Material: PVC
Material: PVC	Material: PVC	Material: PVC

Mechanical Specifications Mechanical Properties

Material: PVC	Material: PVC	Material: PVC
Material: PVC	Material: PVC	Material: PVC
Material: PVC	Material: PVC	Material: PVC

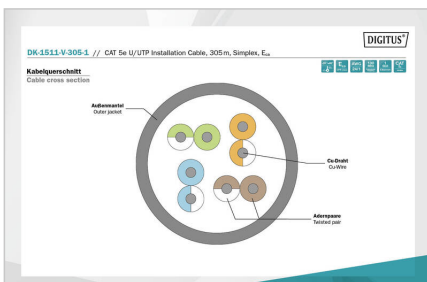


DIGITUS

CAT 5e U/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, Eca

100 MHz
 1 Gbit Ethernet
 AWG 24/1

CAT 5e
 100 MHz
 1 Gbit Ethernet
 AWG 24/1

Eca
 Simplex

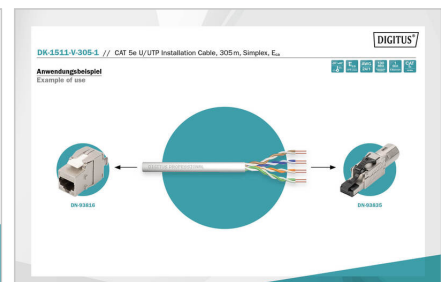

Safety notes

- Veri kabloları aşırı bükülmemeli, gerilmemeli veya bükülmemelidir. Keskin bükülmeler kablo kılıfına zarar verebilir ve arızalara veya kısa devrelere yol açabilir.
- Montaj sadece eğitilmiş uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- Sadece kuru odalarda kurulum.
- Elektromanyetik paraziti önlemek için veri kablosu diğer elektrik kabloları veya yüksek gerilim kaynakları ile doğrudan temas halinde olmamalıdır.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com