

DIGITUS® Nätverksskåp Unique-serien - 600x1200 mm (BxD)

DN-19 42U-6/12-1B

EAN 4016032364269



42U nätverksskåp, unik 2053x600x1200 mm, färg svart (RAL 9005)

Nätverksskåpen i Unique-serien har utvecklats för extra komfortbetonade och flexibla nätverksinstallationer. Med ingångar utrustade med borstar i toppstycke och golv (fr.o.m. 26HE och 800 mm skåpbredd), en skjutbar kabelgenomföring med skumgummitätning i golvchassit samt borstlister på bakstycket ovanför och under bakdörren (fr.o.m. 26HE) ger de en mångsidig användning för de mest skiftande användningsområden. Vertikala kabelkanaler med skydd, installerade bredvid profilskenorna (fr.o.m. 800 mm skåpbredd) avrundar designen. En separat, avtagbar lucka med ventilationsöppningar förbättrar luftcirkulationen. Luckan är konstruerad för att underlätta infästningen av en fläktmodul. Invändigt sitter två par galvaniserade, 483 mm (19") profilskenor märkta med tydliga höjdenheter som kan läsas av från båda håll. De är höj- och sänkbara och är anslutna till vertikala stag i skåpet. Varje skåp har en robust konstruktion i upp till 1,5 mm tjock stålplåt. Färgsättningen utförs med elektrostatisk pulverlackering i standardfärgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). Modulära lås- och avtagbara sidoväggar samt dörrar förbättrar åtkomsten. Dörrarna kan hängas åt båda håll. Dessutom har skåpen en isärtagbar konstruktion, vilket gör dem enkla att demontera komplett vid behov.

DIGITUS® Unique-serien har tillverkats, designats och utvecklats för de höga krav som ställs på IT-infrastruktur.

- Skyddsklass IP20
- Ytterdörr av sidostycken i metall med säkerhetsglas
- Låssystem med svängbart spakhandtag på ytterdörren (förberett för profilhalvcylinder, adapter ingår)
- 120° dörröppningsvinkel för fram- och bakdörrarna
- Bakre dörr med ett blad
- 1-punktslåsning på alla dörrar
- Sidopanelerna är låsbara och avtagbara
- inkl. 4 nivelleringsfötter, som redan är monterade under skåpet

- 483 mm (19") profilskenor monterade framtill och baktill inuti skåpet, galvaniserade
- 483 mm (19") profilskenor är justerbara i djupled och märkta med höjdenhet
- Inbyggda djupstöd ger stabilitet
- Kabelgenomföring för påskjutning med skumgummitätning i basen
- Kabelgenomföring med borstlist upptill och nedtill på skåpets baksida
- Taket är förberett för att rymma en fläktenhet och ett monterat, avtagbart lock
- Olika jordningspunkter i kapslingen för inbyggda komponenter
- Inkl. monteringsatts (skruvar, burmuttrar, brickor)
- Levereras helt monterad
- Installationsdjup för komponenter min.-max.: 400-1135 mm

Attributes


- Bakre dörr: Ståldörr och kabelingång, enkel öppning
- Belastningskapacitet: 800 kg
- Bredd: 600 mm
- Djup: 1200 mm
- Enheter: 42
- Färg: svart, RAL 9005
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Nätverksskåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: yes

Package contents

- Set med jordkabel
- Installationssatts (skruvar, muttrar, brickor)
- Installationssatts för profilhalvcylinder
- 2 x nyckel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	134.00	125.00	65.00	210.30	1,708,690.00
Packaging Unit Inside	1	134.00	125.00	65.00	210.30	1,708,690.00
Packaging Unit Single	1	134.00	125.00	65.00	210.30	1,708,690.00
Net single without Packaging	1	133.00	120.00	60.00	205.30	0.00

More images:

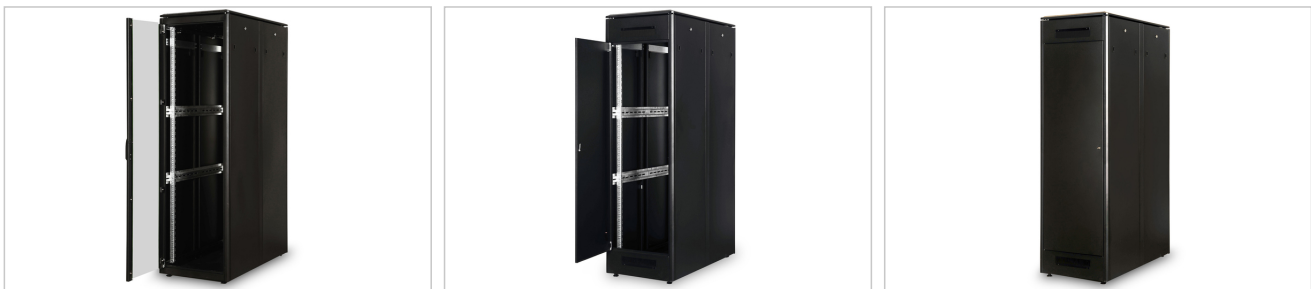

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com