DIGITUS® Ağ dolabı Unique serisi - 800x1200 mm (GxD)

DN-19 42U-8/12-1B

EAN 4016032364276



42U ağ muhafazası, Benzersiz 2053x800x1200 mm, siyah renk (RAL 9005)

Unique serisindeki ağ kabinleri, özellikle kullanışlı ve esnek ağ kablolaması için tasarlanmış ve üretilmiştir. Sofistike optimizasyonlar maksimum esneklik ile pazara uygun stabilite sunar. Vidalı 483 mm (19") kör paneller kullanılarak açılabilen modüler bir taban şasisi, her türden kablo için yeterli alan sunar. Buna ek olarak, muhafazanın üstünde ve altında fırçalı yan kablo girişlerinin yanı sıra taban şasisinin arkasında bir tane daha vardır. Arka kapının üstünde ve altında bulunan arka fırça şeritleri (26U'dan itibaren) çok çeşitli uygulama senaryolarında kullanıma olanak sağlar. Kablo yönlendirme yardımcılarına ve kapağa sahip, ön tarafa monte edilmiş (800 mm kasa genişliğinden itibaren) geniş dikey kablo kanalları, ağ muhafazasının çok yönlü özelliklerini mükemmel bir şekilde tamamlar. İki çift kranklı ve galvanizli 483 mm (19") profil ray, zıt yönlerde okunabilen yükseklik birimleriyle etiketlenmiş olarak içeriye monte edilmiştir. Bunlar kademesiz olarak ayarlanabilir ve muhafazadaki ek derinlik desteklerine bağlanır. Her bir muhafaza, 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan yapılmış sağlam bir çelik konstrüksiyondur. Renklendirme, standart gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) renklerde elektrostatik toz kaplama şeklindedir. Modüler kilitlenebilir ve çıkarılabilir yan paneller ve kapılar erişilebilirliği artırır. Kapı menteşeleri değiştirilebilir. Ayrıca, demonte edilebilir tasarımları sayesinde dolaplar gerektiğinde tamamen sökülebilir. Uygulamaya bağlı olarak, tüm DIGITUS® Unique ağ muhafazaları, yerleşik bileşenlerin ağırlıkları ve ısı gelişimi gibi faktörler dikkate alınarak sunucu muhafazası olarak da kullanılabilir. Bu tür varyantlarda delikli çelik sac kapıların montajı, monte edilen bileşenlerin pasif soğutmasının iyileştirilmesini sağlar. Örneğin, DIGITUS® tarafından sunucu muhafazası olarak tanımlanan bir model, Unique Server-N serisinin standart konfigürasyonunda arka PDU braketleri ile desteklenir.

Unique serisinin DIGITUS® ağ kabinleri, çok çeşitli uygulama senaryolarına sahip modern BT altyapısının yüksek talepleri için maksimum stabiliteyi kablo yönetiminde optimum esneklikle birleştirir.

- Koruma sınıfı IP20
- Koruma sınıfı (IK darbe dayanım seviyesi): IK07
- Sertifikalı güvenlik camlı, tamamen çelik çerçeveden yapılmış ön kapı, tek parça
- Ön kapıda tip 333 anahtar dahil profil yarım silindir kilitli döner kol
- Yuvarlak kilitli çelik arka kapı, anahtarlı tip 333, iki parçalı
- Ön kapıda 1 noktadan kilitleme, arka kapıda 1 noktadan kilitleme (üstte ve altta kilitleme yardımı dahil)
- Tip 333 kanat kilitli ve ek geçmeli kilitli çıkarılabilir yan paneller
- 4 tesviye ayağı M10 dahil, kapalı
- 483 mm (19") profil raylar muhafazanın içinde ön ve arkaya monte edilmiştir, kademesiz olarak ayarlanabilir
- 483 mm (19") profil raylar galvanizlidir ve yükseklik birimlerine zıt yönlerde numaralandırılmıştır
- 483 mm (19") profil raylar, daha fazla stabilite için derinlik desteklerine bağlanmıştır
- 483 mm (19") profil rayların 1200 kg'a kadar yüksek yük kapasitesi
- Bileşenler için montaj derinliği min.-maks.: 400-1135 mm
- Kablo yönlendirme yardımcıları ve ön panele monte edilmiş kapak paneli ile dikey kablo kanalları
- Çıkarılabilir 19" kör panellere (450 x 803 mm) sahip modüler, açılabilir taban şasisi
- Tabandaki kablo girişleri: 400 x 170 mm (arka), 90 x 950 mm (yan)
- Çatıdaki kablo girişleri: 90 x 950 mm (yanal)
- Çatı, bir fan ünitesini ve ekli, çıkarılabilir bir kapağı barındıracak şekilde hazırlanmıştır
- Muhafazadaki ve çıkarılabilir kapılardaki/duvarlardaki topraklama noktaları
- Hemen kullanıma hazırdır: Montajlı olarak teslim edilir (gerekirse dolap tamamen sökülebilir)

Attributes

- Arka kapı: Çelik kapı ve kablo girişi, çift açıklık
- Birimler: 42
- Derinlik: 1200 mm
- Genişlik: 800 mm
- Kabin tipi: Ağ kabini
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 1200 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents


- Topraklama kablo seti
- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- 2 x anahtar
- 4 x tesviye ayağı, M10

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	153.00	125.00	85.00	210.30	2,234,440.00
Packaging Unit Inside	1	153.00	125.00	85.00	210.30	2,234,440.00
Packaging Unit Single	1	153.00	125.00	85.00	210.30	2,234,440.00
Net single without Packaging	1	152.00	120.00	80.00	205.30	0.00

More images:



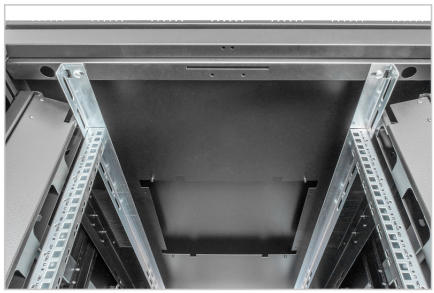

Safety notes

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları akım piklerinden veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağı bağlantısını kesin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com