DIGITUS® Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke

DN-97649

EAN 4016032365013



1HE Fachboden festeinb. für 1000 mm tiefe Schränke 43x483x708 mm, einst.bis 900 mm Tiefe,schwarz

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach den vier 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblechmit einer Traglast von bis zu 50 kg, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten. Die Befestigungsschienen können bei Bedarf verstellt werden.

- zum Festeinbau an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen
- stabiles, perforiertes Lochblech
- inkl. Befestigungsmaterial, M6
- 4-Punkt Befestigung (vordere- und hintere 19"-Profilschienen)

Merkmale

- Einbau Typ: variable Montageschienen
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Gewicht: 4.8 kg
- HE: 1
- Traglast: 50 kg
- Geeignete Schranktiefe: ⊠ 1000 mm
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Lieferumfang

- Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	6	23,16	27,50	74,50	47,50	97.315,60
Innen-VPE	1	3,86	45,20	72,70	5,00	16.430,20
Einzel-VPE	1	3,86	82,80	50,00	3,00	12.420,00
Netto einzeln ohne VP	1	4,18	70,80	48,30	4,30	0,00


Weitere Anwendungsbilder:







Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

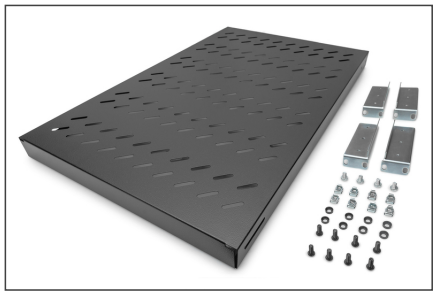





Sicherheitshinweise

- Beachten Sie bei der Installation und der Verwendung der Zubehörproduktes für Netzwerkschränke die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers, bzw. des Schranksystems, in dem sie das Zubehörteil verwendet wollen.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com