


# DIGITUS® Módulo Keystone CAT 6A, apantallado con organizador de cables inteligente, juego (24 unidades)

DN-93617-24

EAN 4016032365860

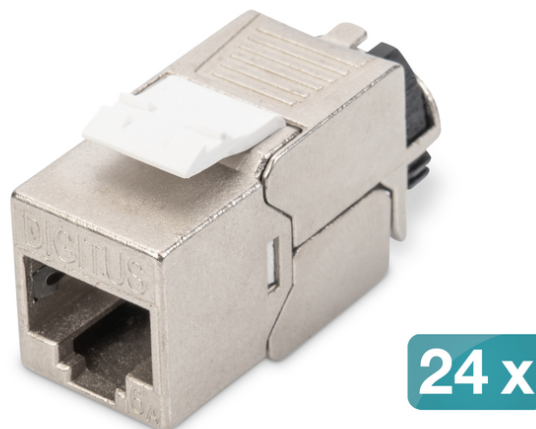

## Módulo Keystone CAT 6A, apantallado montaje sin herramientas, juego de 24 piezas.

El juego de módulos Keystone apantallados CAT 6A DN-93617-24 de DIGITUS® conviene por sus estándares orientados al futuro y la calidad de alta gama para su red. Los módulos disponen de un contacto de apantallamiento de 360°, una palanca de bloqueo y un organizador de cables inteligente y recerrable para aliviar la tensión y fijar los cables. Su diseño compacto permite la instalación en fila en paneles 1U de 483 mm (19"). La instalación sin herramientas se realiza mediante regletas LSA, codificadas por colores según EIA/TIA 568 A&B. Gracias a su diseño compacto, el módulo también cabe en cajas de conexiones modulares compatibles con el diseño.

## Gestor de cables inteligente, apantallado, sin herramientas y con capacidad de diseño

- Categoría 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3ª edición, EN 50173-1
- Apto para IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE en enlace permanente)
- Adecuado para la instalación de paneles de distribución y cajas de conexiones
- Toma RJ45, 8P8C
- Instalación del cable mediante conectores de desplazamiento del aislamiento, codificados por colores según EIA/TIA 568 A y B
- Alivio de tensión y fijación de cables mediante gestor de cables inteligente

- Conexión de montaje sin herramientas
- Escudo de contacto 360
- Material de la carcasa: fundición inyectada de cinc - níquelado
- Material de los contactos: bronce fosforoso
- Contactos de revestimiento: Níquel, chapado en oro 0,5 μ
- Fuerza de inserción: máx. 30N (según IEC 60603-7-51)
- Fuerza de sujeción: 7,7 kg entre el enchufe y la clavija
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de apareamiento: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- De conformidad con las normas IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (26/7 - 22/1), cable trenzado y sólido
- Probado con cable de instalación sólido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cable de instalación AWG 22/1 Cat.7A)
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/tierra)
- Instalación sin herramientas mediante conectores de desplazamiento de aislamiento LSA, codificados por colores según EIA/TIA 568 A y B
- Gestor de cables inteligente (recerrable)
- Módulo Keystone CAT 6A, apantallado, juego= 24 piezas
- Dimensiones (AlxAnxPr): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 19,5 g


## Attributes

- Categoría: CAT 6A

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

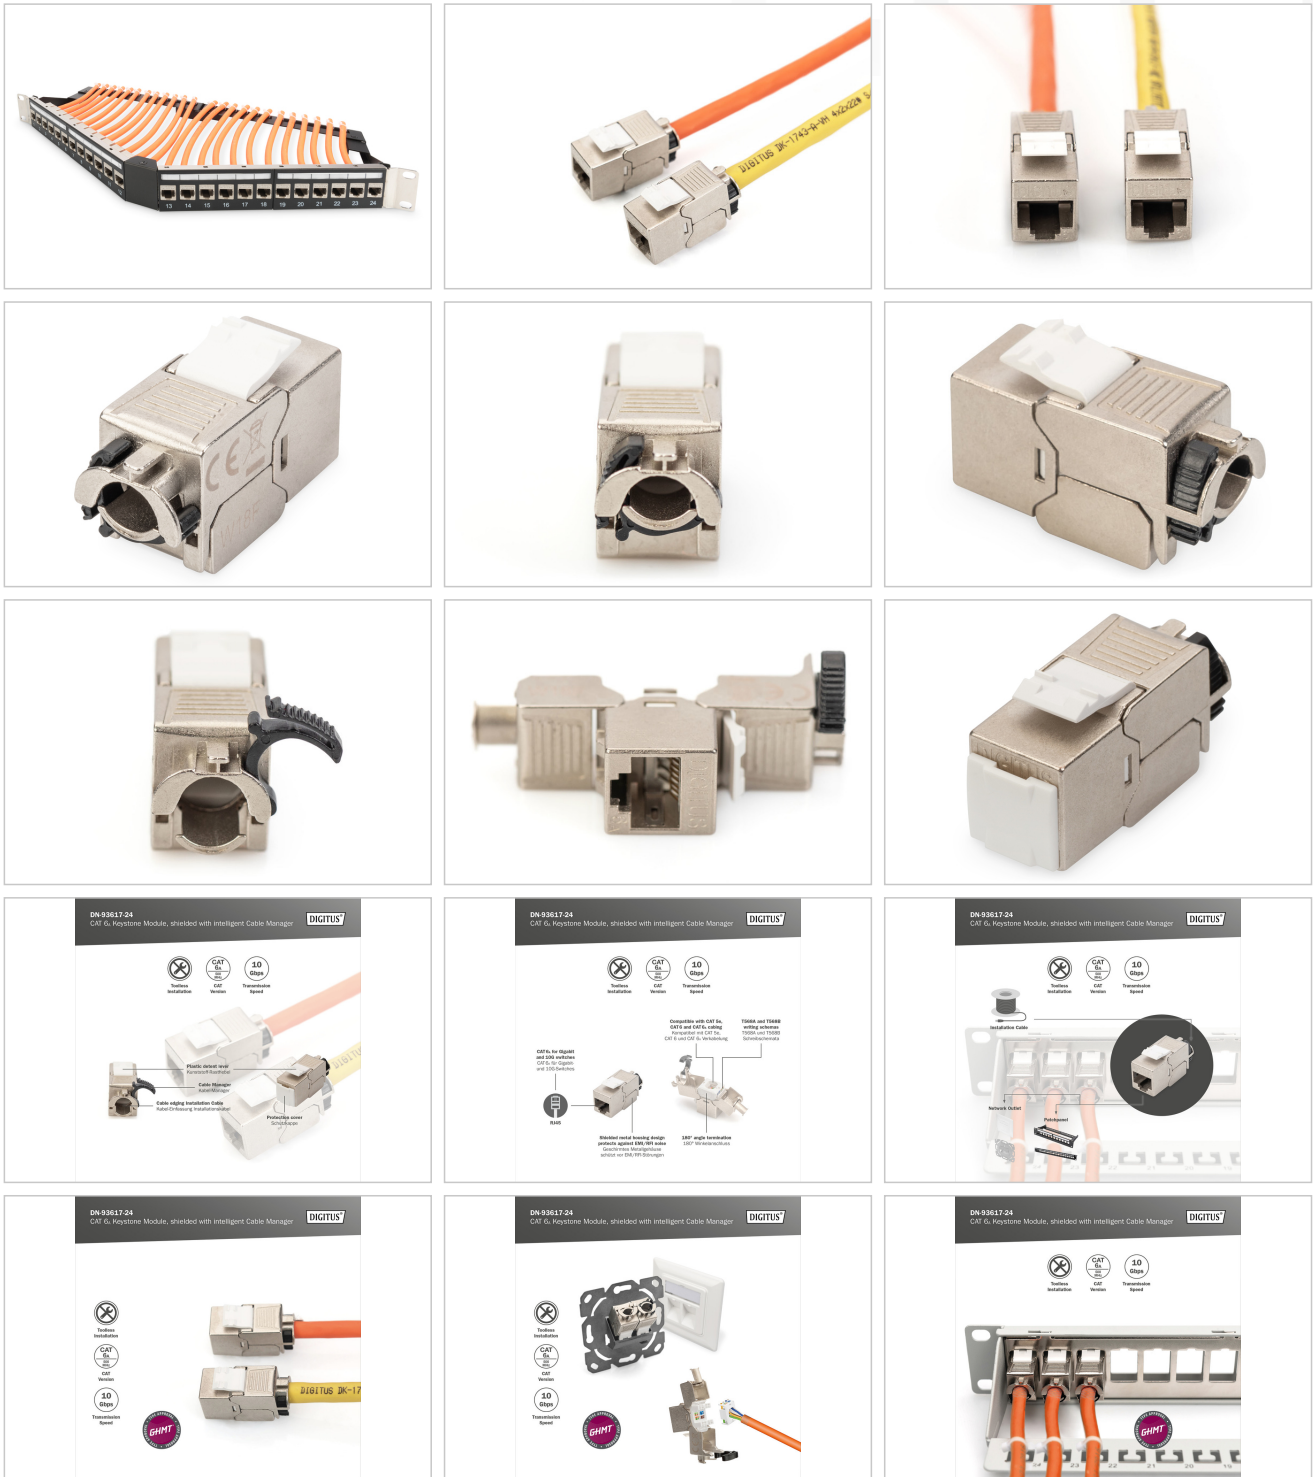

**DN-93617-24**  
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded  
 CAT 6  
 10 Gbps  
 Intelligent Cable Manager

Plastic cover cap  
 Cable Manager  
 Cable clamping mechanism  
 Protective cover

**DN-93617-24**  
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded  
 CAT 6  
 10 Gbps  
 Intelligent Cable Manager

Compatible with CAT 6e, CAT 6 and CAT 5e patch cables  
 Available in CAT 6e, CAT 6 and CAT 5e configurations

100% metal housing design provides superior EMC shielding  
 180° angle installation

**DN-93617-24**  
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded  
 CAT 6  
 10 Gbps  
 Intelligent Cable Manager

Network patch panel  
 Patch panel

**DN-93617-24**  
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded  
 CAT 6  
 10 Gbps  
 Intelligent Cable Manager

**DN-93617-24**  
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded  
 CAT 6  
 10 Gbps  
 Intelligent Cable Manager

GHMT

**DN-93617-24**  
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

Shielded  
 CAT 6  
 10 Gbps  
 Intelligent Cable Manager

GHMT



### Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)