


DIGITUS® CAT 6A Keystone modülü, akıllı kablo yöneticisi ile korumalı, set (24 adet)

DN-93617-24

EAN 4016032365860

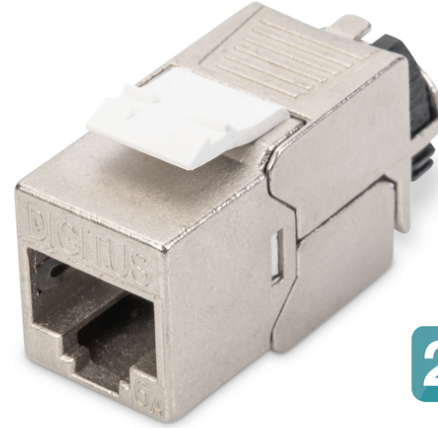

24 x

CAT 6A Keystone modülü, korumalı aletsiz montaj, 24 parçadan oluşan set.

DIGITUS®'un ekranlı CAT 6A Keystone modül seti DN-93617-24, aĝınız için geleceĝe yönelik standartlar ve üst düzey kalite ile etkileyicidir. Modüllerde 360° ekran teması, bir kilitleme kolu ve gerilim azaltma ve kablo sabitleme için yeniden kapatılabilir, akıllı bir kablo yöneticisi bulunur. Kompakt tasarım, 483 mm (19") 1U panellerde sıra içi kurulumla olanak tanır. Aletsiz kurulum, EIA/TIA 568 A&B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Kompakt tasarımı sayesinde modül, tasarımla uyumlu modüler bağlantı kutularına da sığar.

Tasarım kabiliyetli, blendajlı, aletsiz ve akıllı kablo yöneticisi

- Kategori 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3. Baskı, EN 50173-1
- IEEE 802.3 af/at/bt için uygundur - PoE, PoE+ (kalıcı bağlantıda 4PPoE)
- Dağıtım panosu ve buat montajı için uygundur
- RJ45 soket, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu yalıtım yer deęiştirme konektörleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Akıllı kablo yöneticisi kullanarak gerilim azaltma ve kablo sabitleme
- Aletsiz montaj bağlantısı
- 360° kalkan teması






- Gövde malzemesi: Çinko döküm - nikel kaplama
- Kontak malzemesi: Fosfor bronz
- Kaplama Kontaktlar: Nikel, altın kaplama 0,5 µ
- Yerleştirme kuvveti: Maks. 30N (IEC 60603-7-51'e göre)
- Tutma kuvveti: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Çiftleşme döngüleri: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- IEC 60512-5, IEC 60512-6-5 ile uyumlu olarak
- Bakır iletken çapı: AWG (26/7 - 22/1), çok telli ve tek telli
- AWG 22/1 sağlam tesisat kablosu ile test edilmiştir
- (DIGITUS® DK-T74X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A tesisat kablosu)
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)
- EIA/TIA 568 A & B uyarınca renk kodlu LSA yalıtım yer deęiştirme konektörleri kullanılarak aletsiz kurulum
- Akıllı kablo yöneticisi (tekrar kapatılabilir)
- CAT 6A Keystone modülü, korumalı, set= 24 parça
- Boyutlar (YxGxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Ağırlık: 19,5 g

Attributes

- Kategori: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

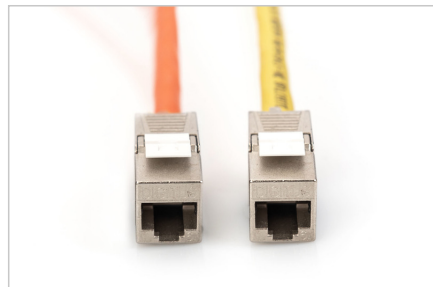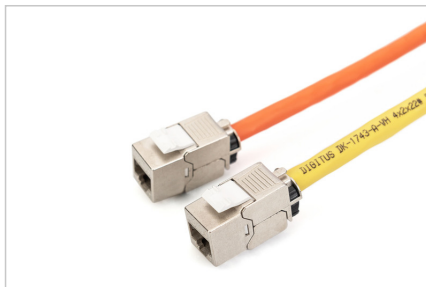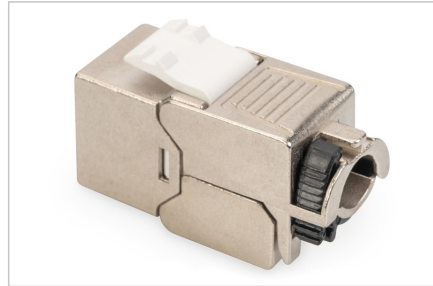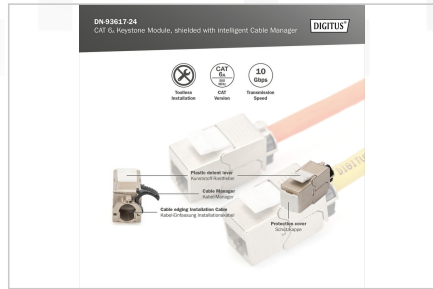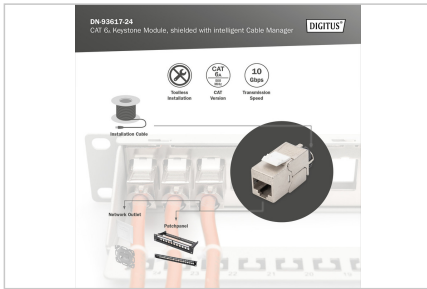



Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com