DIGITUS® Splitter 4K HDMI, 1x2

DS-46304

EAN 4016032366225



4K HDMI Splitter 1x2 supports 4K2K,3D video formats, black

Lo splitter Digitus 4K HDMI 1x2 distribuisce il segnale dai vostri dispositivi HDMI fino a un massimo di due schermi, televisori o videoproiettori con una risoluzione 4K Ultra HD. La fastidiosa sostituzione del cavo appartiene al passato. Inoltre supporta anche Full HD e Full 3D. Offre la soluzione ideale per le applicazioni commerciali come le presentazioni video a parete o le presentazioni di prodotti (uffici/spazi commerciali, stand espositivi, vetrine, sale d'attesa, ristoranti, ecc.), così come in ambito privato (home theater). O fotografie, presentazioni o film/video o giochi, con lo splitter 4K HDMI 1x2 vivete i vostri contenuti con una risoluzione estremamente affinata 4K UHD.

Visualizzate i vostri contenuti multimediali direttamente su 2 monitor, televisori o proiettori con una risoluzione UHD 4K!

- Connessione HDMI: 1x ingresso, 2x uscita
- Supporta Ultra HD (30Hz), risoluzione 4096 x 2160p
- Supporta video 4K Full HD, Full 3D, 4K2K
- Supporta HDTV
- Supporta Deep Color, 30/36 bit
- LED di stato (indicatore di collegamento)
- Conforme Standard HDMI/High Speed HDMI
- Supporta i formati audio compressi, per es. DTS Digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD e Dolby True HD)
- Supporta audio standard, come audio DSD, audio HD/HBR
- Supporta ripetitore HDCP
- Amplificatore integrato del segnale HDMI – è possibile un'ulteriore prolunga del cavo da 5 m (Standard HDMI) fino a 15 m (High Speed HDMI)
- Campo di frequenza/Velocità di trasmissione dei dati: 25 MHz - 340 MHz, fino a 3.0 Gbit/s per canale
- Conforme a Rev. 1.3 HDCP
- Tensione di ingresso alimentatore: 5 V/1 A
- Ultra-compatto - Dimensioni: L 6,0 x P 7,0 x A 2,0 cm
- Peso: 370 g

Attributes

- Numero di porte: 1
- Risoluzione max.: 4096 x 2160 pixel, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Uscita del segnale: HDMI

Package contents

- Splitter 4K HDMI, 1x2
- Alimentatore di rete (5 V/1 A)
- Istruzioni per l'uso

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	11.50	30.00	53.00	23.00	36,570.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Packaging Unit Single	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Net single without Packaging	1	0.14	6.00	7.00	2.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





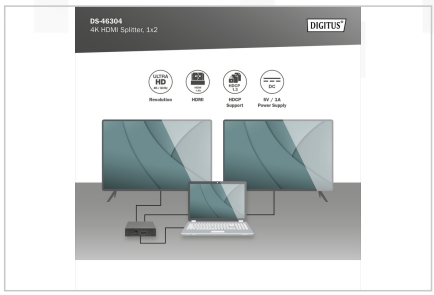





Safety notes

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stretti e sicuri per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e le connessioni possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- causando una scarsa qualità del segnale o un guasto del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com