DIGITUS® Repartidor HDMI 4K, 1x2

DS-46304

EAN 4016032366225



Repartidor HDMI 4K 1x2, suporta o formato de vídeo 4K2K, 3D, preto

O divisor Digitus 4K HDMI 1x2 distribui o sinal do seu dispositivo HDMI para até dois ecrãs, televisores ou projectores com resolução 4K Ultra HD. A tediosa substituição de cabos é uma coisa do passado. Full HD e Full 3D também são suportados. Oferece a solução ideal para aplicações comerciais, como apresentações de vídeo wall ou exposição de produtos (escritórios/empresas, stands de feiras, montras, salas de espera, restaurantes, etc.), bem como no sector privado (cinema em casa). Quer se trate de imagens, apresentações, filmes/vídeos ou jogos, com o repartidor 4K HDMI 1x2 pode ver os seus conteúdos com uma resolução 4K UHD ultra nítida.

Experimente o seu conteúdo multimédia simultaneamente em até 2 monitores, televisores ou projectores com resolução 4K UHD!

- Ligações HDMI: 1x entrada, 2x saídas
- Suporta resolução Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p
- Suporta vídeo 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K
- Suporta HDTV
- Suporta cores profundas, 30/36 bits
- LEDs de estado (indicador de ligação)
- Compatível com HDMI padrão / HDMI de alta velocidade
- Suporta formatos de áudio comprimido, por exemplo, DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD)
- Suporta áudio padrão, por exemplo, áudio DSD, áudio HD /HBR)
- Suporta repetidor HDCP
- Amplificador de sinal HDMI integrado - Possibilidade de comprimento de cabo adicional de 5 m (HDMI standard) ou até 15 m (HDMI de alta velocidade)
- Gama de frequências/taxa de transmissão de dados: 25 MHz - 340 MHz, até 3,0 Gbit/s por canal
- Compatível com HDCP Rev. 1.3
- Unidade de alimentação de tensão de entrada: 5V/1A
- Ultra compacto - Dimensões: C 6,0 x L 7,0 x A 2,0 cm
- Peso: 370 g

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Number of ports: 1
- Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- Signal output: HDMI

Package contents

- Repartidor HDMI 4K, 1x2
- Unidade de alimentação eléctrica (5V/1A)
- Instruções de utilização

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	11.50	30.00	53.00	23.00	36,570.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Packaging Unit Single	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Net single without Packaging	1	0.14	6.00	7.00	2.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





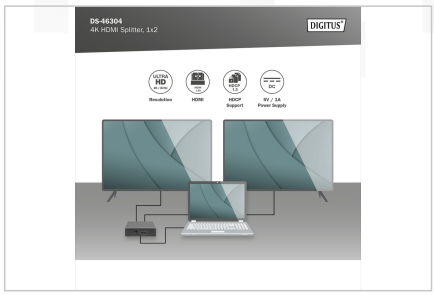





Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de um adaptador de corrente, certifique-se de que este está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos fracos que possam prejudicar a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro do intervalo de temperatura especificado.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou de instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer
- desgaste, o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa falha do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com