

# DIGITUS® 4K HDMI-splitter, 1x2

DS-46304

EAN 4016032366225



## 4K HDMI Splitter 1x2 supports 4K2K,3D video formats, black

Digitus 4K HDMI-splitter 1x2 distribuerar signalen från din HDMI-enhet till upp till två skärmar, TV-apparater eller projektorer i 4K Ultra HD-upplösning. Besvärliga omkopplingar av kablar hör till det förflutna. Full HD och Full 3D stöds också. Det är den perfekta lösningen för kommersiella tillämpningar som presentationer på videoväggar eller produktdisplayer (kontor/affärslokaler, mässmontrar, skyltfönster, väntrum, restauranger etc.), men även för privat bruk (hemmabio). Oavsett om det gäller bilder, presentationer, filmer/videor eller spel, med 4K HDMI-splitter 1x2 kan du uppleva ditt innehåll i ultraskarp 4K UHD-upplösning.

## Upplev ditt medieinnehåll samtidigt på upp till 2 bildskärmar, TV-apparater eller projektorer i 4K UHD-upplösning!

- HDMI-anslutningar: 1x ingång, 2x utgångar
- Stödjer Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p-upplösning
- Stödjer 4K, Full HD, Full 3D, 4K2K-video
- Stödjer HDTV
- Stöder Deep Colour, 30/36 bit
- Status-LED (anslutningsindikator)
- Standard HDMI / High Speed HDMI-kompatibel

- Stöd för komprimerade ljudformat, t.ex. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD och Dolby True HD)
- Stödjer standardljud, t.ex. DSD-ljud, HD/HBR ljud
- Stödjer HDCP-repeater
- Integrerad HDMI-signalförstärkare - extra kabellängd på 5 m (standard-HDMI) eller upp till 15 m (höghastighets-HDMI) möjlig
- Frekvensområde/dataöverföringshastighet: 25 MHz - 340 MHz, upp till 3,0 Gbit/s per kanal
- Överensstämmer med HDCP Rev. 1.3
- Ingångsspänning strömförsörjningsenhet: 5V/1A
- Ultrakompakt - Mått: L 6,0 x B 7,0 x H 2,0 cm
- Vikt: 370 g

### Attributes

- Antal portar: 1
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- upplösning max.: 4096 x 2160 pixlar, 30 Hz
- Signalutgång: HDMI


### Package contents

- 4K HDMI-splitter, 1x2
- Strömförsörjningsenhet (5V/1A)
- Bruksanvisning

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	11.50	30.00	53.00	23.00	36,570.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Packaging Unit Single	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Net single without Packaging	1	0.14	6.00	7.00	2.00	0.00

**More images:**

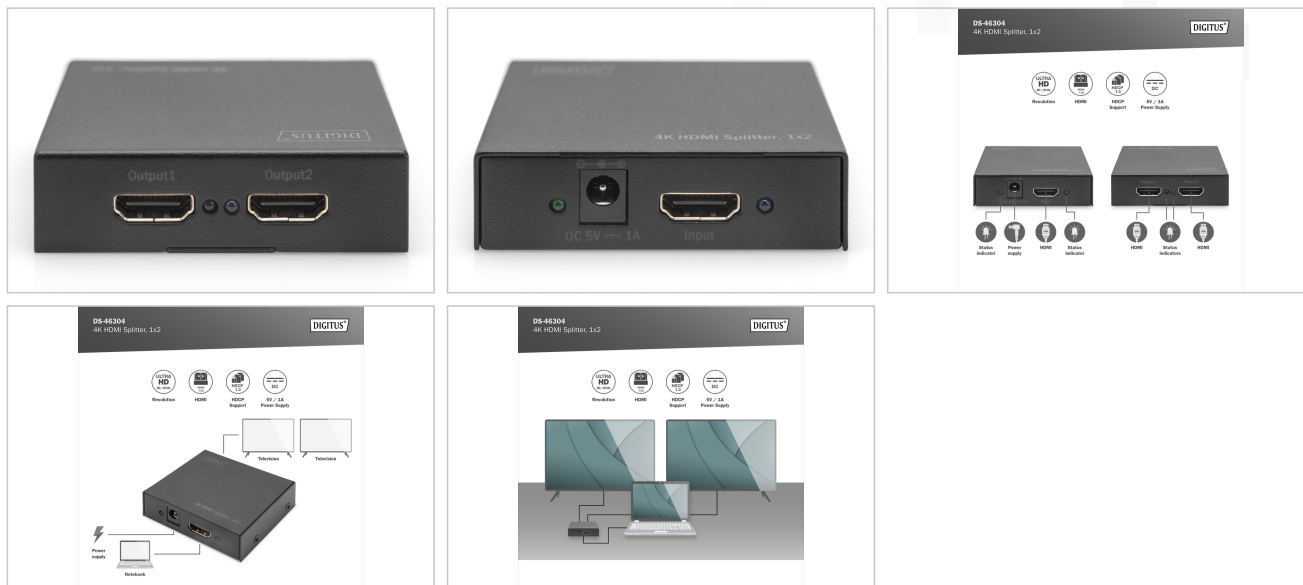

**Safety notes**

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)