DIGITUS® 4K HDMI dağıtıcı, 1x2

DS-46304

EAN 4016032366225



4K HDMI Splitter 1x2 supports 4K2K,3D video formats, black

Digitus 4K HDMI dağıtıcısı 1x2, HDMI cihazının sinyalini 4K Ultra HD çözünürlüklü iki farklı ekrana, televizyona veya projektöre dağıtabilir. Kabloları söküp takmak gibi gereksiz işler artık geçmişte kaldı. Ayrıca Full HD ve Full 3D destekler. Duvara yansıtılan görüntülü sunumlar veya ürün tanıtımları (ofis/iş yerleri, fuar standları, vitrin, bekleme salonları, otelcilik sektörü vs.) gibi ticari uygulamalar ve özel kullanım alanları (ev sineması) için ideal bir çözüm sunmaktadır. İster resim, sunum veya filmler/videolar hatta oyunlar olsun, 4K HDMI değiştirici 1x2 ile içerikleri olağanüstü netlik sağlayan 4K UHD çözünürlükle izleyebilirsiniz.

Dosya içeriklerini aynı anda 2 monitör, televizyon veya projektör üzerinden 4K UHD çözünürlükle izleyin!

- HDMI bağlantıları: 1 adet giriş, 2 adet çıkış
- Ultra HD (30 Hz), 4096 x 2160 piksel çözünürlüğü destekler
- 4K Full HD, Full 3D, 4K2K videoyu destekler
- HDTV'yi destekler
- Deep Color, 30/36 bit destekler
- Durum LED'leri (bağlantı göstergesi)
- Standart/yüksek hızlı HDMI ile uyumlu
- DTS Digital ve Dolby Digital (DTS-HD ve Dolby True HD de dahil) gibi sıkıştırılmış ses formatlarını destekler
- Standart ses, örn. DSD ses, HD /HBR) sesi destekler
- HDCP amplifikatörü destekler
- Entegre HDMI sinyal güçlendirici - 5 m'ye (Standart HDMI) hatta 15 m'ye (High Speed HDMI) varan kablo uzunluğu
- Frekans aralığı/Veri aktarım hızı: 25 MHz - 340 MHz, her kanal için 3.0 Gbit/s'ye kadar
- HDCP vers. 1.3 ile uyumlu
- Güç adaptörü giriş gerilimi: 5V/1A
- Ultra kompakt - Ölçüler: U 6,0 x G 7,0 x Y 2,0 cm
- Ağırlık: 370 g

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 1
- Çözünürlük maks.: 4096 x 2160 Piksel, 30 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Sinyal çıkışı: HDMI

Package contents

- 4K HDMI dağıtıcı, 1x2
- Güç Adaptörü (5 V/1 A)
- Kullanma kılavuzu

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	11.50	30.00	53.00	23.00	36,570.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Packaging Unit Single	1	0.29	10.50	14.00	5.20	764.40
Net single without Packaging	1	0.14	6.00	7.00	2.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





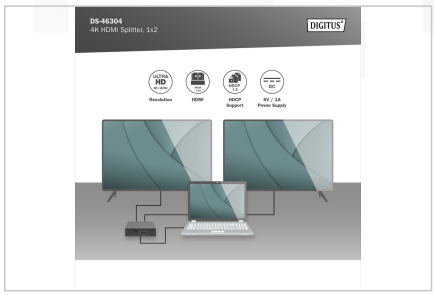





Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com