
# DIGITUS® CAT 5e Klasse D Keystone module, afgeschermd

**DN-93512**

**EAN 4016032366300**

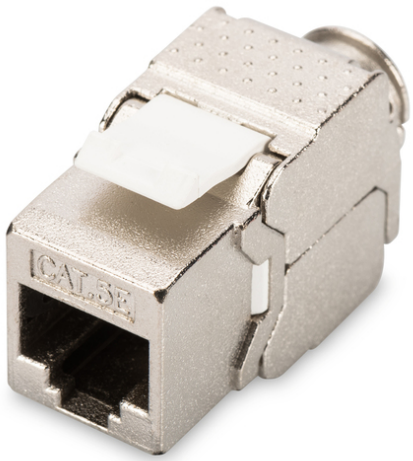


**CAT 5e Keystone module, afgeschermd Klasse D, RJ45 naar LSA, gereedschapsloze installatie**

CAT 5e Keystone module, afgeschermd, klasse D, RJ45 naar LSA, gereedschapsloze installatie

**Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.**

- Transmissie eigenschap Categorie 5e
- Toepassingsgebieden: Max. 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor montage in distributiepaneel en op aansluitdozen
- RJ45-connector, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van kabelbinders
- Montage zonder gereedschap
- 360°-schild contact
- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: Gegoten zink, vernikkeld
- Materiaal RJ45 connector: ABS UL 94V-0
- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons verguld contact
- RJ-45-afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijklem: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinkt fosforbrons
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)

**Attributes**


- Gewicht: 23 g
- Categorie: CAT 5e

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 250 | 3.00 | 38.00 | 25.00 | 20.50 | 19,475.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 50 | 0.60 | 7.00 | 20.00 | 34.00 | 4,760.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.01 | 0.50 | 15.00 | 8.50 | 63.75 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.01 | 3.50 | 1.20 | 2.50 | 0.00 |



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

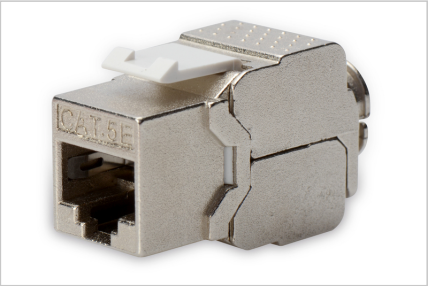





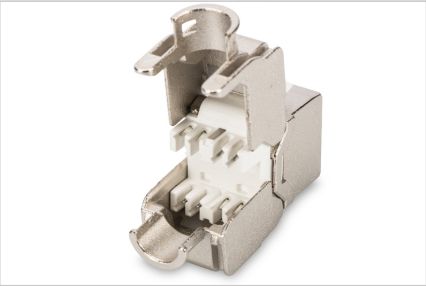

**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com