
DIGITUS® CAT 5e klass D Keystone-modul, avskärmad

DN-93512

EAN 4016032366300

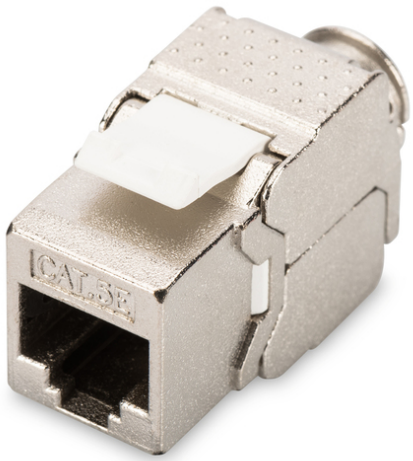

CAT 5e Keystone-modul, skärmad Klass D, RJ45 till LSA, verktygsfri installation

CAT 5e Keystone-modul, avskärmad, klass D, RJ45 till LSA, verktygsfri installation

Framtidsorienterade standarder och toppkvalitet för ditt nätverk.

- Överföringsegenskaper: Kategori 5e
- Användningsområden: Upp till 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Avsedd för montage i fördelarfält och anslutningsdosor
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via LSA-plint, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A & B
- Kabelinfästning med snabblås
- Verktygsfri montageanslutning
- 360° skärmkontaktering
- Tekniska egenskaper:
- Material hölje: Pressgjuten zink, förnicklad
- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, guldpläterad kontakt
- RJ-45-avskärmning: Förnicklad brons
- LSA-förgreningsklämma: Krone LSA+, UL 94V-2, förzinkad fosforbrons
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Arbetscykel uttag: > 750 enl. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Kabelhållare: 22-26 AWG massiv ledare och litztråd
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktresistans: < 20 milliOhm
- Spänningshållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)

Attributes


- Vikt: 23 g
- Kategori: CAT 5e

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	3.00	38.00	25.00	20.50	19,475.00
Packaging Unit Inside	50	0.60	7.00	20.00	34.00	4,760.00
Packaging Unit Single	1	0.01	0.50	15.00	8.50	63.75
Net single without Packaging	1	0.01	3.50	1.20	2.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

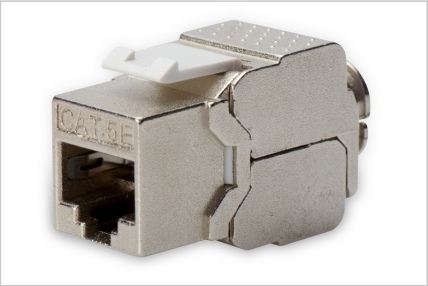



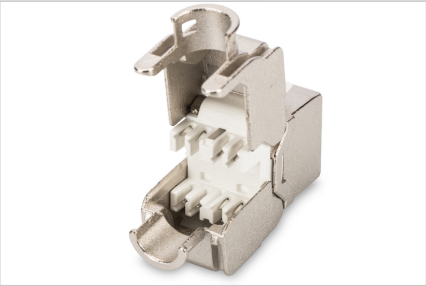

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com