


DIGITUS® CAT 6A Keystone module, niet afgeschermd

DN-93606

EAN 4016032366317

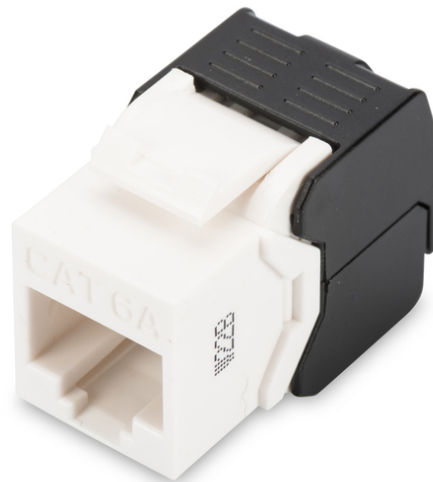

CAT 6A Keystone module, niet afgeschermd Montage zonder gereedschap

De "DN-93606" keystone module van DIGITUS® is niet afgeschermd en biedt u uitstekende prestaties en verbindingkwaliteit voor uw netwerk dankzij de gereedschapsloze installatieverbinding. Dankzij het compacte ontwerp kunnen 24 units in serie worden geïnstalleerd in 483 mm (19") 1U-panels. Het voldoet aan Categorie 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002.

- Transmissiekenmerken: Categorie 6A, klasse EA
- Toepassingsgebieden: Tot 500 MHz, 10GBase-T
- Geschikt voor IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ & 4PPoE (in permanente verbinding)
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor rekmontage van 483 mm (19")
- RJ45-aansluitingen, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA-strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van snelsluitingen
- Montageaansluiting zonder gereedschap

- Technische kenmerken:
- Materiaal RJ45-contactdoos: ABS UL 94V-0
- RJ45-contact: Vernikkeld fosforbrons, verguld contact
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-2, gegalvaniseerd fosforbrons
- Gedrukte printplaat: FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen contactdoos en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Toegelaten geleiders: 22-26 AWG massieve en geslagen geleiders
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 milliOhm
- Dielektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)



Attributes

- Categorie: CAT 6A

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 250 | 3.80 | 53.00 | 33.00 | 22.00 | 38,478.00 |
| Packaging Unit Inside | 25 | 0.38 | 10.00 | 20.00 | 14.00 | 2,800.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.02 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 160.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.02 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 0.00 |

More images:

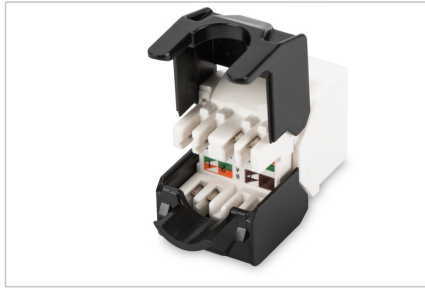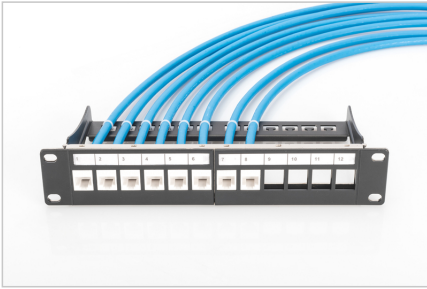

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com