

# DIGITUS® CAT 6A Keystone modülü, ekransız

DN-93606

EAN 4016032366317



## CAT 6A Keystone modülü, ekransız Aletsiz montaj

DIGITUS®'un "DN-93606" keystone modülü ekransızdır ve aletsiz kurulum bağlantısı ile ağız için olağanüstü performans ve bağlantı kalitesi sunar. Kompakt tasarımı, 483 mm (19") 1U panellerde 24 ünitenin seri olarak kurulmasına olanak tanır. Kategori 6A / 10GBase-T Kanal, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002 ile uyumludur.

- İletim özellikleri: Kategori 6A, sınıf EA
- Uygulama alanları: 500 MHz'e kadar, 10GBase-T
- IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ ve 4PPoE (kalıcı bağlantıda) için uygundur
- Genel özellikler:
- 483 mm (19") raf montajı için uygundur
- RJ45 soketler, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Hızlı mandallar aracılığıyla kablo sabitleme
- Aletsiz montaj bağlantısı
- Teknik özellikler:
- RJ45 soket malzemesi: ABS UL 94V-0



- RJ45 soket kantağı: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 mm altın kaplama kontak
- LSA kesme kelepçesi: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanize fosfor bronz
- Baskılı devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: 30N maks. (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Terminal: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 200
- İletken kabulu: 22-26 AWG katı ve çok telli iletkenler
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Temas direnci: < 20 miliOhm
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)

## Attributes

- Kategori: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	250	3.80	53.00	33.00	22.00	38,478.00
Packaging Unit Inside	25	0.38	10.00	20.00	14.00	2,800.00
Packaging Unit Single	1	0.02	2.00	8.00	10.00	160.00
Net single without Packaging	1	0.02	2.00	8.00	10.00	0.00

**More images:**

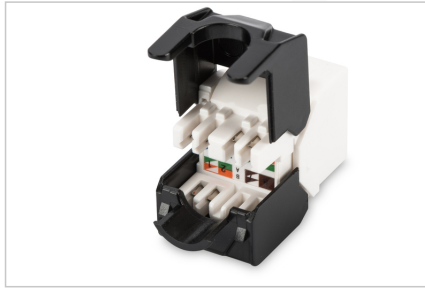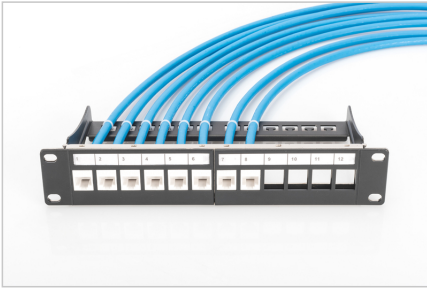

**Safety notes**

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınınız
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)