

# DIGITUS® Glijrails voor 19" netwerkbehuizingen van 482,6 mm

DN-19 GS-NW

EAN 4016032366454



## L-vormige glijstang, voor 600-800 mm diepe kasten in diepte verstelbaar van 350-600 mm, set van 2 stuks

De glijrails worden gebruikt ter ondersteuning van zware installaties in DIGITUS® netwerkbehuizingen uit de Unique & Unique Light serie. Ze worden bevestigd aan de voorste en achterste 482,6 mm 19" profielrails. Ze zijn gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal en belastbaar tot 100 kg. De rails zijn traploos in diepte verstelbaar om zich aan te passen aan individuele afstanden in het 19" vlak.

**Voor ondersteuning van zware ingebouwde componenten, zoals UPS-systemen of servers. Traploos in diepte verstelbaar en geschikt voor 19" installatie.**

- Voor vaste installatie op de vier 482,6 mm (19") profielrails

- Gegalvaniseerd plaatstaal met een dikte van 2,00 mm
- Laadvermogen: 100 kg
- 1 stuk bestaat uit twee delen (intern en extern profielsysteem)
- 1 set = 2 stuks
- Variabele diepte: 350 mm tot 600 mm
- incl. montagemateriaal

### Attributes

- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")


### Package contents

- 1 x glijstangset (2 stuks)
- Bevestigingsmateriaal

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	9.48	53.00	21.00	16.50	18,364.50
Packaging Unit Inside	1	2.37	35.00	5.50	8.00	1,540.00
Packaging Unit Single	1	2.37	35.00	5.50	8.00	1,540.00
Net single without Packaging	1	1.80	60.00	5.20	4.40	0.00

**More images:**

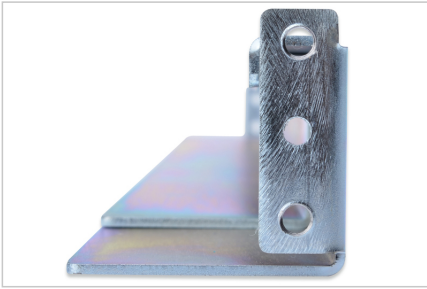

**Safety notes**

- Neem bij de installatie en het gebruik van het accessoireproduct voor netwerkbeuizingen de respectieve veiligheidsinstructies in acht van de fabrikant of het beuizingssysteem waarin u het accessoire wilt gebruiken.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)