DIGITUS® Szyny ślizgowe do obudów sieciowych 482,6 mm (19")

DN-19 GS-NW

EAN 4016032366454



Szyny montażowe do szaf sieciowych o gł. 600 do 800mm (reg. 350-600mm), maks obciążenie 100kg, 2szt. adjustable 350-600 mm depth, set with 2 pieces

Szyny ślizgowe służą do obsługi ciężkich instalacji w obudowach sieciowych DIGITUS® z serii Unique & Unique Light. Są one mocowane do przednich i tylnych szyn profilowych 482,6 mm 19". Wykonane są z ocynkowanej blachy stalowej i wytrzymują obciążenie do 100 kg. Szyny mają bezstopniową regulację głębokości, aby dostosować się do indywidualnych odstępów w płaszczyźnie 19".

Do podtrzymywania ciężkich wbudowanych komponentów, takich jak systemy UPS lub serwery. Płynnie regulowana głębokość i możliwość instalacji 19".

- Do montażu na stałe na czterech szynach profilowych 482,6 mm (19")
- Ocynkowana blacha stalowa o grubości 2,00 mm
- Udźwig: 100 kg
- 1 sztuka składa się z dwóch części (wewnętrznego i zewnętrznego systemu profili)
- 1 zestaw = 2 sztuki
- Zmienna głębokość: od 350 mm do 600 mm
- w tym materiał montażowy

Atrybuty

- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- 1 x zestaw szyn ślizgowych (2 sztuki)
- Materiał mocujący

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	9.48	53.00	21.00	16.50	18,364.50
Opakowanie wewnętrzne	1	2.37	35.00	5.50	8.00	1,540.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.37	35.00	5.50	8.00	1,540.00
Netto bez opakowania	1	1.80	60.00	5.20	4.40	0.00

Więcej zdjęć



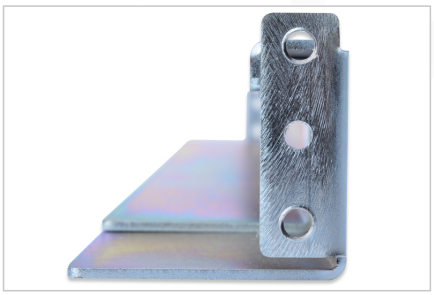

Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com