

DIGITUS® Glidskenor för 482,6 mm (19") nätverksskåp

DN-19 GS-NW

EAN 4016032366454



L-formad glidskena, för 600–800 mm djupa skåp justerbar i djupled från 350–600 mm, set om 2 delar

Glidskenorna används för att stödja tunga installationer i DIGITUS® nätverksskåp i Unique & Unique Light-serien. De fästs på de främre och bakre 482,6 mm 19" profilskenorna. De är tillverkade av galvaniserad stålplåt och kan belastas med upp till 100 kg. Skenorna är steglöst justerbara i djup för att anpassa sig till individuella avstånd i 19"-planet.

För stöd av tunga inbyggda komponenter, t.ex. UPS-system eller servrar. Steglöst justerbart djup och lämplig för 19"-installation.

- För fast installation på de fyra 482,6 mm (19") profilskenorna
- Galvaniserad stålplåt med en tjocklek på 2,00 mm

- Lastkapacitet: 100 kg
- 1 st består av två delar (inre och yttre profilsystem)
- 1 set = 2 delar
- Variabelt djup: 350 mm till 600 mm
- inkl. monteringsmaterial

Attributes

- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents

- 1 x glidskenesats (2 delar)
- Material för infästning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	9.48	53.00	21.00	16.50	18,364.50
Packaging Unit Inside	1	2.37	35.00	5.50	8.00	1,540.00
Packaging Unit Single	1	2.37	35.00	5.50	8.00	1,540.00
Net single without Packaging	1	1.80	60.00	5.20	4.40	0.00

More images:

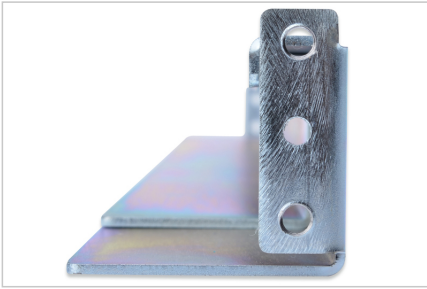

Safety notes

- Vid installation och användning av tillbehöret för nätverksskåp ska du följa respektive säkerhetsanvisningar från tillverkaren eller skåpsystemet som du vill använda tillbehöret i.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com