

DIGITUS Comutador 4K HDMI Matrix (4x2) com Audio Extraktor

DS-50304

EAN 4016032366775



4K HDMI Matrix Switch 4x2 supports 4K2K, 3D video, incl. remote control, bl

O comutador Digitus 4K HDMI Matrix 4x2 distribui conteúdos de média de até 4 fontes HDMI em até 2 equipamentos de gravação (p. ex. DVR) ou equipamentos de reprodução (TV, monitor, projetor, etc.) em simultâneo e de forma independente entre si. Mude confortavelmente através do comando à distância entre até 4 fontes HDMI e até 2 equipamentos de reprodução (TV, monitor, projetor, etc.) de forma independente entre si e sem a inconveniente mudança de ligação dos cabos. Graças ao suporte 4K Ultra HD, usufrua dos seus conteúdos multimédia numa resolução ultra nítida. Suporta igualmente Full HD e Full 3D. A solução de distribuição HDMI perfeita e completa, seja no âmbito particular ou comercial.

Mude confortavelmente entre até 4 equipamentos HDMI e 2 equipamentos de reprodução sem a inconveniente mudança de ligação dos cabos e distribua os seus conteúdos de média, de forma independente entre si, numa resolução de 4K UHD em até 2 equipamentos de reprodução

- Suporta HD (30Hz), 4096 x 2160p píxeis de resolução
- Mudança confortável entre até 4 fontes HDMI e 2 equipamentos de reprodução (televisores, monitores ou projetores), de forma independente entre si, sem a inconveniente mudança de ligação de cabos
- Extrator de áudio - isolamento do sinal áudio do sinal HDMI para a reprodução externa através de amplificadores, altifalantes, sistema surround, bem como auscultadores
- Ligações HDMI: 4x entradas, 2x saídas
- Emissão de som (estéreo 2.1) através de HDMI ou conector fêmea de 3,5 mm possível

- Emissão de som (digital 5.1) via Toslink SPDIF ou coaxial
- Suporta vídeo de 4K Full HD, Full 3D, 4K2K
- Suporta HDTV
- Suporta o modo Deep Color: 12 bit por canal, total de 36 bit
- Estado LED (indicação de ligação)
- Compatível com HDMI Padrão/HDMI High Speed
- Suporta formatos áudio comprimidos, p. ex., DTS Digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD e Dolby True HD)
- Suporta áudio padrão, p. ex., áudio DSD, áudio HD (HBR)
- Compatível com HDCP rev. 1.3
- Suporta repetidor HDCP
- Gama de frequência/taxa de transmissão de dados: 25 MHz - 340 MHz, até 3,4 Gbit/s por canal
- Incl. comando à distância
- Fonte de alimentação (5 V/2A)
- Dimensões: C 12,0 x L 27,0 x A 3,2 cm
- Peso: 773g
- Cor: preto

Attributes


- HDTV Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Number of input ports: 6
- Signal input: HDMI

Package contents

- Comutador matriz 4K HDMI 4x2
- Comando à distância incl. pilha (tipo botão de lítio, CR2025)
- Fonte de alimentação (5 V/2A)
- Manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	12.60	60.00	36.50	25.50	55,845.00
Packaging Unit Inside	1	1.26	24.00	35.20	5.50	4,646.40
Packaging Unit Single	1	1.26	24.00	35.20	5.50	4,646.40
Net single without Packaging	1	0.77	12.00	27.00	3.20	0.00

More images:

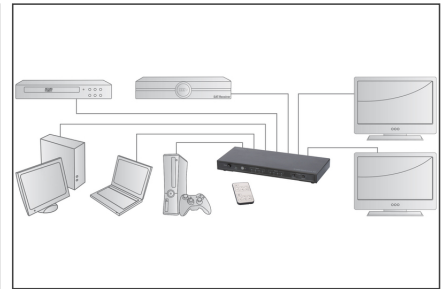

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schöffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com