DIGITUS® Cable de conexión USB-C, USB-A - USB-C

AK-300136-010-S

EAN 4016032368731



Cable de conexión USB tipo C, tipo C - A St/St, 1,0m, 3A, 5GB, versión 3.0, bw

Para conectar dispositivos finales USB externos (con conector C, por ejemplo, tabletas o smartphones) al host USB (por ejemplo, PC, portátil o concentrador USB). Velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps (supervelocidad).

Para una sincronización y carga superrápidas

- Transferencias de datos SuperSpeed de hasta 5 Gbit/s: 10 veces más rápido que USB 2.0
- Admite una fuente de alimentación de hasta 3 A
- Compatible con la especificación USB PD (Power delivery).
- Compatible con USB 2.0 y 1.1
- La clavija de tipo C puede utilizarse por ambos lados
- Resistencia pull-up de 56k

Attributes

- AWG: 24/28
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: USB A, macho
- Conector de color: negro
- Conformidad USB: USB 3.0 / 3.1
- Cubiertas: moldeado
- Embalaje: Bolsa de polietileno
- Filtro de ferrita: no disponible
- Gama: Cables USB
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 1 m
- Blindaje: Blindaje doble
- Productos USB-C: sí

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	10.90	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.73	30.00	20.00	3.70	2,220.00
Packaging Unit Single	1	0.07	9.00	9.00	1.50	121.50
Net single without Packaging	1	0.05	9.00	9.00	1.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:







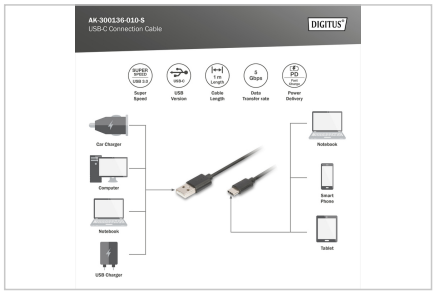

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com