DIGITUS® Cabo de ligação USB-C, USB-A - USB-C

AK-300136-010-S

EAN 4016032368731



Cabo de ligação USB tipo C, tipo C - A St/St, 1.0m, 3A, 5GB, versão 3.0, pb

Para ligar dispositivos finais USB externos (com tomada C, por exemplo, tablet ou smartphone) ao anfitrião USB (por exemplo, PC, computador portátil ou hub USB). Taxa de transferência até 5 Gbps (supervelocidade).

Para sincronização e carregamento super-rápidos

- Transferências de dados a alta velocidade até 5 Gbit/s - 10 vezes mais rápido do que o USB 2.0
- Suporta uma fonte de alimentação até 3A
- Suporta a especificação USB PD (Power delivery).
- Retrocompatível com USB 2.0 e 1.1
- A ficha tipo C pode ser utilizada em ambos os lados
- Resistência de pull-up de 56k

Attributes

- Assortment: USB Cables
- AWG: 24/28
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: USB A, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: none
- Hoods: molded
- Packaging: Polybag
- USB compliance: USB 3.0 / 3.1
- Wire material: CU
- Length: 1 m
- Shielding: Double shielding
- USB-C Products: yes

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	10.90	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.73	30.00	20.00	3.70	2,220.00
Packaging Unit Single	1	0.07	9.00	9.00	1.50	121.50
Net single without Packaging	1	0.05	9.00	9.00	1.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:







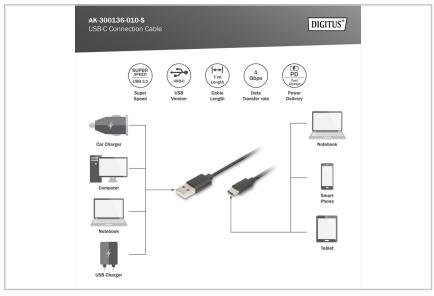

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com