


# DIGITUS® USB-C - USB-A-adapter/-omzetter, OTG, 0,15 m

AK-300315-001-S

EAN 4016032368786

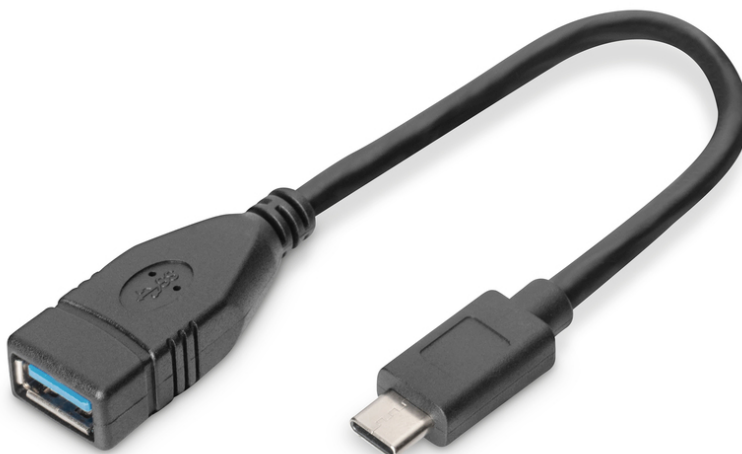

## USB type C adapterkabel, OTG, type C - A St/Bu, 0,15m, 3A, 5GB, 3.0 versie, bw

Maakt de aansluiting van USB A-stekkers op apparaten met een Type C-aansluiting mogelijk

### Voor supersnel synchroniseren en opladen

- SuperSpeed gegevensoverdracht tot 5 Gbit/s - 10 keer sneller dan USB 2.0
- Ondersteunt tot 3A voeding
- Ondersteunt de USB PD (Power Delivery) specificatie.
- Type C-stekker kan aan beide zijden worden gebruikt
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1


### Attributes

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: USB kabels
- AWG: 24/28
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB A, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferriefilter: geen
- Geleurde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- USB compatibiliteit: USB 3.0 / 3.1
- Lengte: 0.15 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- USB-C producten: yes

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	400	12.00	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.30	30.00	20.00	2.80	1,680.00
Packaging Unit Single	1	0.03	15.00	1.75	1.09	28.61
Net single without Packaging	1	0.03	15.00	1.80	1.10	0.00

**More images:**

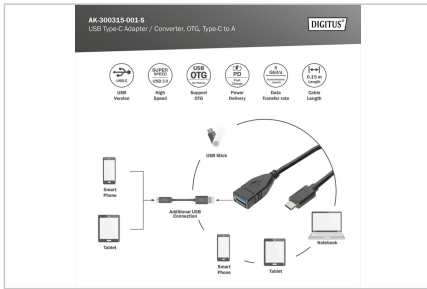

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)