
# DIGITUS® USB-C - USB-A-adapter/-omzetter, OTG, 0,15 m

**AK-300315-001-S**

**EAN 4016032368786**

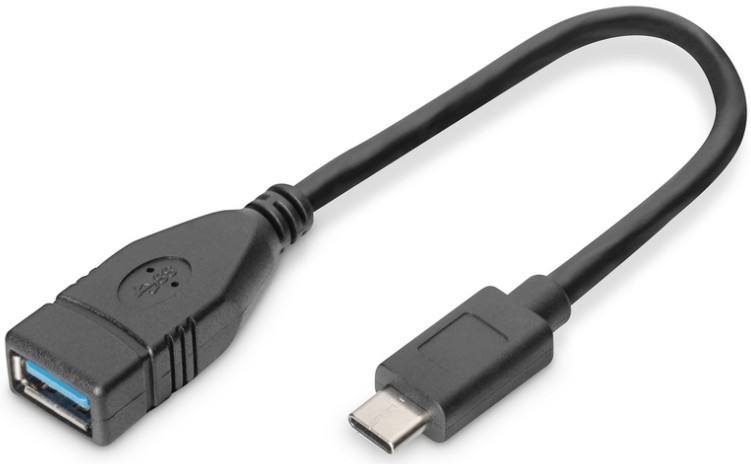

**USB type C adapterkabel, OTG, type C - A St/Bu, 0,15m, 3A, 5GB, 3.0 versie, bw**

Maakt de aansluiting van USB A-stekkers op apparaten met een Type C-aansluiting mogelijk

**Voor supersnel synchroniseren en opladen**

- SuperSpeed gegevensoverdracht tot 5 Gbit/s - 10 keer sneller dan USB 2.0
- Ondersteunt tot 3A voeding
- Ondersteunt de USB PD (Power Delivery) specificatie.
- Type C-stekker kan aan beide zijden worden gebruikt
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

**Attributes**

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: USB kabels
- AWG: 24/28
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB A, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferrietfilter: geen
- Gekleurde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- USB compatibiliteit: USB 3.0 / 3.1
- Lengte: 0.15 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- USB-C producten: yes


**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 400 | 12.00 | 50.00 | 32.00 | 21.00 | 33,600.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 0.30 | 30.00 | 20.00 | 2.80 | 1,680.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.03 | 15.00 | 1.75 | 1.09 | 28.61 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.03 | 15.00 | 1.80 | 1.10 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**



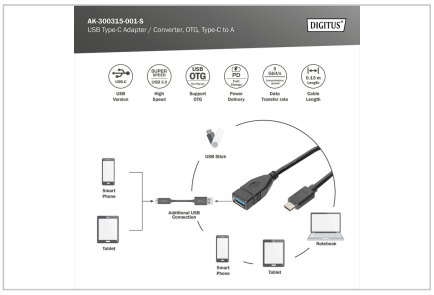


**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com