DIGITUS® Adaptador / conversor USB-C - USB-A, OTG, 0,15 m

AK-300315-001-S

EAN 4016032368786

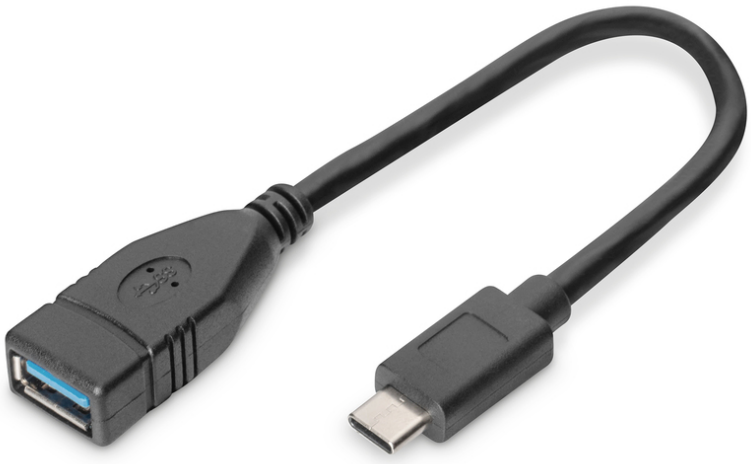

Cabo adaptador USB tipo C, OTG, tipo C - A St/Bu, 0,15m, 3A, 5GB, versão 3.0, pb

Permite a ligação de fichas USB A a dispositivos com uma tomada Tipo C

Para sincronização e carregamento super-rápidos

- Transferências de dados a alta velocidade até 5 Gbit/s - 10 vezes mais rápido do que o USB 2.0
- Suporta uma fonte de alimentação até 3A
- Suporta a especificação USB PD (Power Delivery).
- A ficha tipo C pode ser utilizada em ambos os lados
- Retrocompatível com USB 2.0 e 1.1

Attributes

- Assortment: USB Cables
- AWG: 24/28
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: USB A, jack
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: none
- Hoods: molded
- USB compliance: USB 3.0 / 3.1
- Wire material: CU
- Length: 0.15 m
- Shielding: Double shielding
- USB-C Products: yes

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	400	12.00	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.30	30.00	20.00	2.80	1,680.00
Packaging Unit Single	1	0.03	15.00	1.75	1.09	28.61
Net single without Packaging	1	0.03	15.00	1.80	1.10	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:




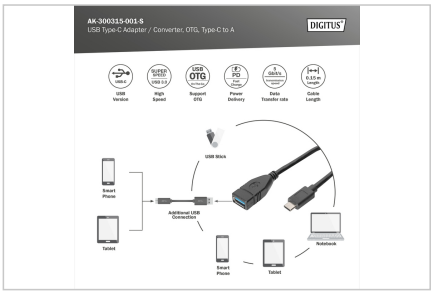



Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com