DIGITUS Cavo di collegamento Type-C USB, Type-C su C

AK-300138-018-S
EAN 4016032368946

USB Type-C connection cable, type C to C M/M, 1.8m, 3A, 480MB, 2.0 Version, bl

Per collegare i dispositivi USB esterni (con presa C per esempio tablet o smartphone) su host USB (per esempio PC, computer portatile o hub USB). Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps (alta velocità).

Per carica e sincronizzazione superveloci

- Nuclei in rame, lamina e treccia schermati per garantire robustezza e una connessione affidabile
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gb/s (SuperSpeed)
- Alimentazione fino a 5V/3A e 15W
- Supporta la specifica USB PD (Power delivery)
- La spina di tipo C può essere utilizzata su entrambi i lati

Attributes

- Assortimento: Cavi USB
- AWG: 24/28
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Spina USB C
- Materiale fili: CU
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 1.8 m
- Prodotti USB-C: sì
- Schermatura: Doppia schermatura

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	5.00	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.20	30.00	20.00	1.40	840.00
Packaging Unit Single	1	0.02	9.00	9.00	0.62	50.22
Net single without Packaging	1	0.02	9.00	9.00	0.60	0.00

More images:

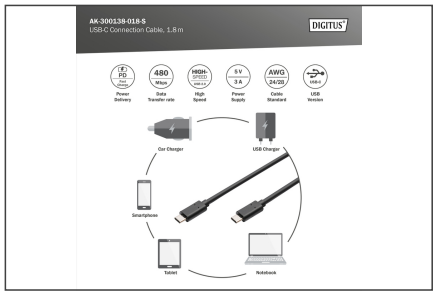

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com