# DIGITUS® SFP+ 10G SM 1310nm 10km compatível com HP com DDM

**DN-81201-01**

**EAN 4016032370031**



**SFP+ 10G SM 1310nm 10Km compatível com HP com DDM Conector LC duplex, perda de potência < 1W**

Os módulos transceptores DIGITUS® Mini GBIC (SFP) oferecem a mais elevada qualidade e fiabilidade. Quer seja de comutador para comutador, conversor para comutador, conversor para conversor ou outras possibilidades de aplicação alargadas: A grande variedade de módulos DIGITUS® permite-lhe utilizar a tecnologia de fibra ótica de forma flexível. A conformidade com a norma MSA (Multi Source Agreement) assegura a compatibilidade com fabricantes terceiros.

**A ligação de fibra ótica "plug and play**

- Módulo Mini GBIC SFP (Small Form Fator Pluggable)
- Suporta DDM (Monitorização de Diagnóstico Digital)
- Alta qualidade e máxima fiabilidade
- 10 Gbps Débito máximo de dados
- Em conformidade com a norma IEEE802.3ae 10 Gigabit
- Produto laser de classe 1 de acordo com a norma EN 60825-1
- Fácil instalação plug and play
- Compatível com MSA (Multi Source Agreement)
- Ligável a quente
- Ligação: 1x LC Duplex
- Comprimento de onda: 1310 nm
- Potência de transmissão: mínimo -8 dBm, máximo -0,5 dBm
- Sensibilidade de receção: Mínimo -12,5 dBm
- Para uma distância até 10 km
- Mecanismo seguro de libertação rápida
- Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 70 °C
- Compatível com HP
- Compatível com HP-Aruba

**Attributes**

- Mode: Singlemode
- Connector: LC
- Distance (km): 10
- Wavelength: 1310 nm
- DDM Support: yes
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: HP
- Ethernet speed: 10 Gigabit


**Package contents**

- Módulo SFP

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 20 | 2.00 | 41.00 | 26.00 | 16.00 | 17,056.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.10 | 3.00 | 11.50 | 9.00 | 310.50 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.10 | 3.00 | 11.50 | 9.00 | 310.50 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.03 | 5.50 | 1.20 | 0.80 | 0.00 |

**More images:**

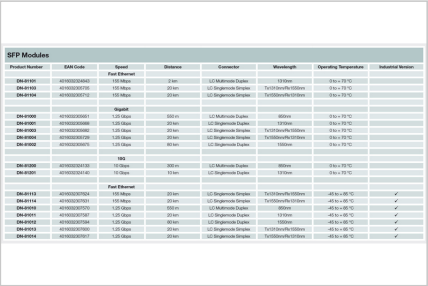






**Safety notes**

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, devem ser sempre utilizados óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com