DIGITUS® Caja de distribución FTTH para 16 cables

DN-968911

EAN 4016032370987




Outdoor FTTH Distribution Box for 24x SC/SX or LC/DX adapters and 24 splices

La caja FTTH es adecuada para la instalación en exteriores. Para la distribución de fibra óptica se utiliza un soporte interno para 24 acopladores LC (DX) o SC (SX). Una bandeja superpuesta para latiguillos y varias entradas de cable garantizan las mejores opciones de cableado posibles.

- Dimensiones del producto: 90 x 254 x 322 mm

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	1.45	3.50	29.00	11.00	1,116.50
Packaging Unit Inside	1	1.45	34.00	29.00	11.00	10,846.00
Packaging Unit Single	1	1.45	34.00	29.00	11.00	10,846.00
Net single without Packaging	1	1.20	32.20	25.40	9.00	0.00

More images:

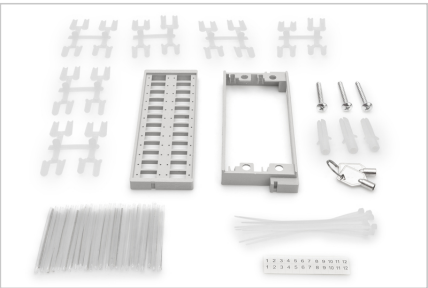











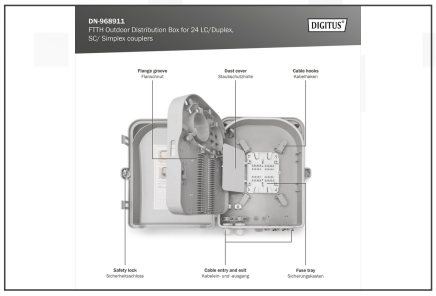

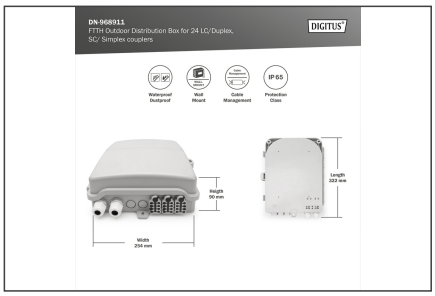













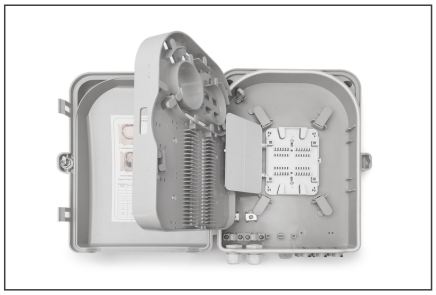

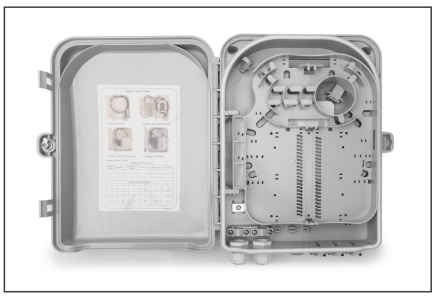

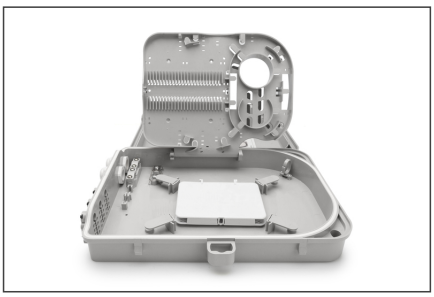

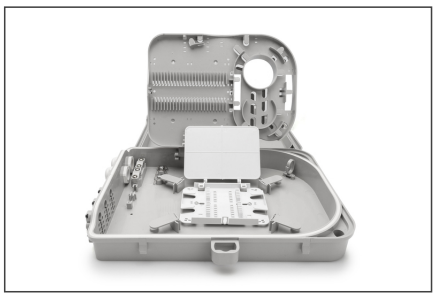



Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.

- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com