DIGITUS® Caja de distribución FTTH para exterior

DN-968912

EAN 4016032370994



Caja de distribución para exteriores, IP65 para adaptador 2x SC/SX o 2x LC/DX

Caja de distribución FTTH para exterior, IP 65 para el alojamiento de 2 acopladores SC Simplex o 2 LC Duplex y 4 empalmes; medidas: 215 x 150 x 50 mm

- Soporte para 2 acopladores SC Simplex o 2 LC Duplex; cassette de empalme para 2 empalmes; bloqueable; almacenamiento de cables retráctil; 2 entradas de cable PG 21; material de fijación; protector de empalme; IP 65


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	22.24	55.50	33.50	47.00	87,384.80
Packaging Unit Inside	1	0.56	22.50	16.00	5.00	1,800.00
Packaging Unit Single	1	0.56	22.50	16.00	5.00	1,800.00
Net single without Packaging	1	0.50	22.50	16.00	5.00	0.00

More images:








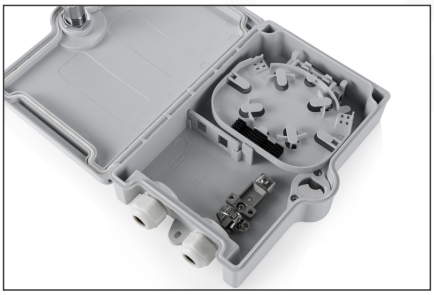

Safety notes

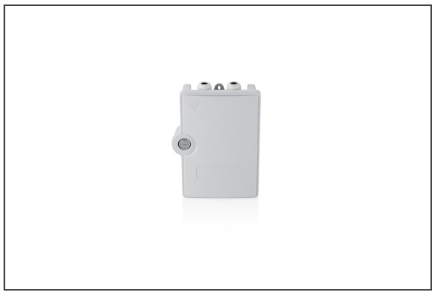- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com