DIGITUS® Caixa de distribuição FTTH para exterior 2SC/simplex, LC/duplex

DN-968912

EAN 4016032370994



Caixa de distribuição para utilização no exterior, IP65 para adaptador 2x SC/SX ou 2x LC/DX

Caixa de distribuição FTTH para utilização no exterior, IP 65 para acomodar 2 acopladores SC simplex ou 2 LC duplex e 4 emendas; dimensões 215 x 150 x 50 mm

- Suporte para 2 acopladores SC simplex ou 2 LC duplex; cassete de emenda para 2 emendas; bloqueável; reserva de cabo pode ser enrolada; 2 entradas de cabo PG 21; material de montagem; proteção de emenda; IP 65


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	22.24	55.50	33.50	47.00	87,384.80
Packaging Unit Inside	1	0.56	22.50	16.00	5.00	1,800.00
Packaging Unit Single	1	0.56	22.50	16.00	5.00	1,800.00
Net single without Packaging	1	0.50	22.50	16.00	5.00	0.00

More images:








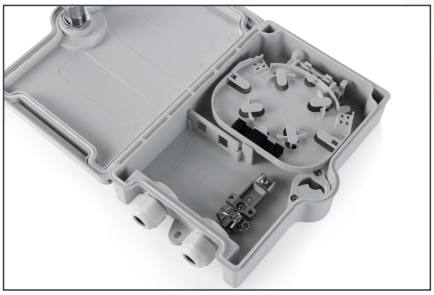

Safety notes

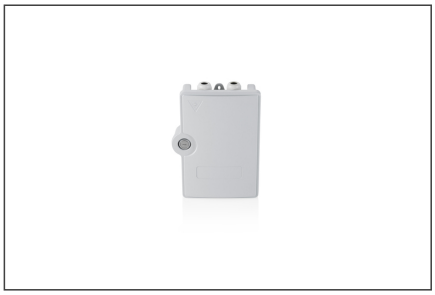- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pelo conector e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos danificados devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com