DIGITUS Caja de distribución de fibra óptica para exteriores, 8x SC SX

DN-968915
EAN 4016032371021

Caja de distribución de fibra óptica, uso exterior, 8x SC SX/LC DX 53x148x243 mm

La caja FTTH es apta para su instalación en exteriores. Dispone de un soporte interno para 8x. SC (SX). Una bandeja de gran longitud para latiguillos y varias entradas de cable garantizan las mejores opciones de cableado posibles.

- Soporte de acoplamiento para hasta 8 acoplamientos SC SX o LC DX
- 1x entrada de cable de 16 mm de diámetro + 2x entrada de cable de 14 mm de diámetro + 24x entrada de cable de 2-3 mm de diámetro
- Casetes de empalme para hasta 16 fibras
- Posibilidad de conexión del cable de tierra
- Anillos guía de cables
- incl. 12x protectores de empalme retráctiles, cinta adhesiva, bridas para cables y material de montaje
- Dimensiones del producto: 53x148x243 mm

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	18	13.62	50.00	30.00	42.00	63,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.76	6.50	16.00	28.00	2,912.00
Packaging Unit Single	1	0.76	6.50	16.00	28.00	2,912.00
Net single without Packaging	1	0.60	24.30	14.80	5.30	0.00

More images:

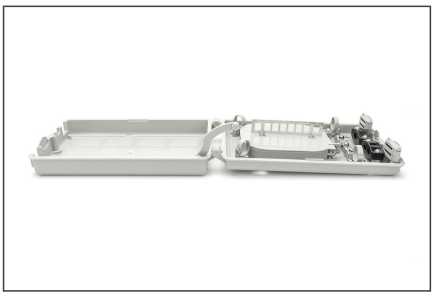

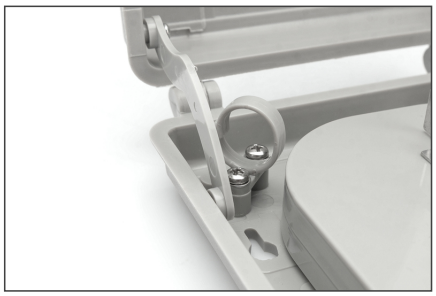

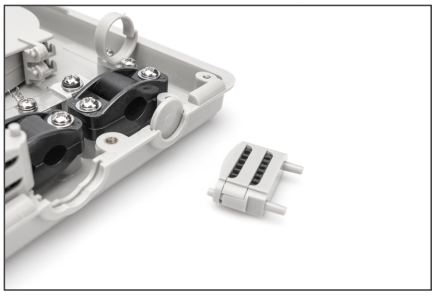
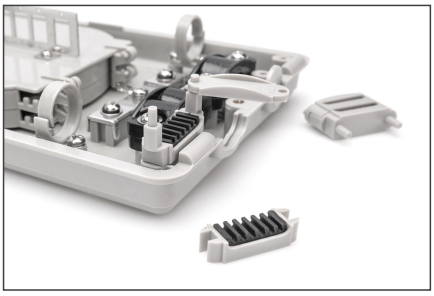
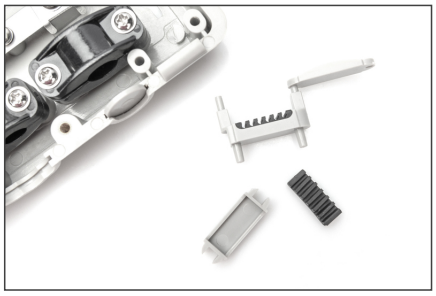

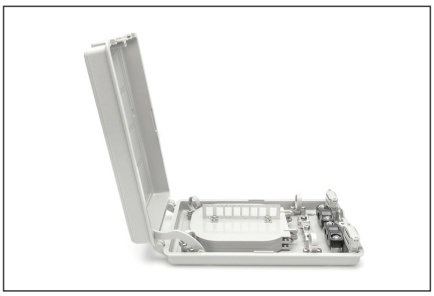

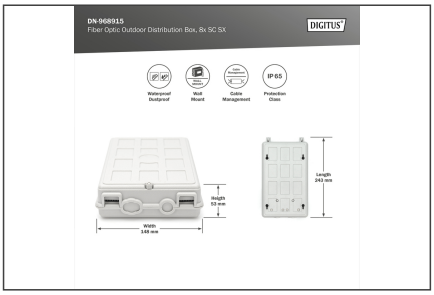

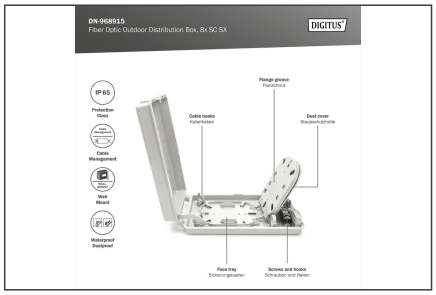

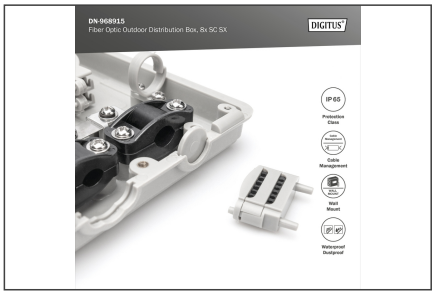

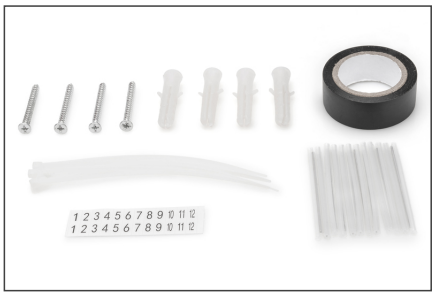

Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.

- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com