

# DIGITUS® Cabo de ligação exterior CAT 6 S/FTP, PE

DK-1644-020/BL-OD  
EAN 4016032371342



### Cabo de ligação exterior CAT 6 S-FTP, cobre, PE AWG 27/7, comprimento 2 m, cor da bainha exterior preta

Os cabos de ligação DIGITUS® Categoria 6 Classe E são fabricados e testados de acordo com a norma ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Eles garantem que a instalação do cabo está em conformidade com a especificação ISO & EN Channel e oferecem um excelente desempenho na cablagem DIGITUS® CAT 6. O desempenho foi testado até 250 MHz, incluindo características de desempenho como a diafonia próxima da extremidade ("NEXT"). Os cabos de ligação DIGITUS® foram especialmente desenvolvidos para satisfazer plenamente todos os requisitos nas várias áreas de aplicação. Cada cabo está equipado com um ilhó moldado anti-torção com alívio de tensão. O ilhó também possui uma proteção da alavanca de fecho, que impede que o cabo se prenda e que a alavanca de fecho se parta da ficha. Com o revestimento exterior em PE resistente aos raios UV, este cabo de ligação para exterior permite uma instalação segura em áreas com fortes flutuações de temperatura e expostas ao sol.

### Excelente desempenho e qualidade de ligação para a sua rede com resistência aos raios UV.

- 2x ficha RJ45 (8P8C)



- Capotas com proteção contra dobras, alívio de tensão e proteção da alavanca de fecho
- Designação do comprimento nas capotas
- Condutor interno: Cobre (Cu)
- Resistente aos raios UV, aos ácidos, aos álcalis e à corrosão
- Gama de temperaturas de funcionamento: -20 °C até +60 °C

### Attributes

- Assortment: Twisted Pair Patch Cables
- Configuration: 1:1
- Connector 1: Modular RJ45 (8/8) plug
- Connector 2: Modular RJ45 (8/8) plug
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 6
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- Length: 2 m
- Color: black
- Jacket: PE
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 27/7, twisted pair
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	8.00	40.00	31.00	30.00	37,200.00
Packaging Unit Inside	10	0.67	14.00	30.00	36.00	15,120.00
Packaging Unit Single	1	0.07	1.60	14.00	25.00	560.00
Net single without Packaging	1	0.07	200.00	1.20	1.30	0.00

**More images:**

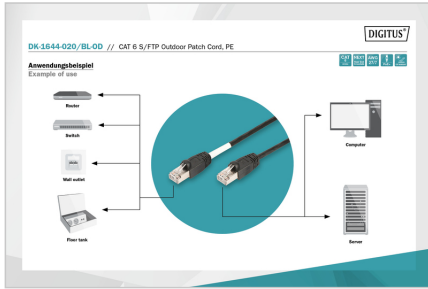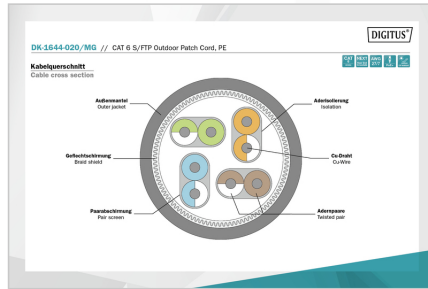

**Safety notes**

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)