

DIGITUS® Cable de conexión exterior CAT 6 S/FTP, PE

DK-1644-100/BL-OD
EAN 4016032371380



Cable de conexión exterior CAT 6 S-FTP, cobre, PE AWG 27/7, longitud 10 m, color exterior negro

Los cables de conexión DIGITUS® Categoría 6 Clase E están fabricados y probados de acuerdo con la norma ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173 CAT 6. Garantizan que la instalación del cable cumple la especificación ISO & EN Channel y ofrecen un rendimiento excelente en el cableado DIGITUS® CAT 6. El rendimiento se ha probado hasta 250 MHz, incluidas características de rendimiento como la diafonía cercana al extremo ("NEXT"). Los cables de interconexión DIGITUS® se han desarrollado especialmente para satisfacer plenamente todos los requisitos de las distintas áreas de aplicación. Cada cable está equipado con una arandela moldeada antipliegues con alivio de tensión. El pasacables también cuenta con una protección de la palanca de bloqueo, que evita que el cable se enganche y que la palanca de bloqueo se desprenda del conector. Gracias a su cubierta exterior de PE resistente a los rayos UV, este cable de conexión para exteriores permite una instalación segura en zonas con fuertes fluctuaciones de temperatura y expuestas al sol.

Excelente rendimiento y calidad de conexión para su red con resistencia a los rayos UV.

- 2 conectores RJ45 (8P8C)



- Casquetes con protección contra dobleces, alivio de tensión y protección de la palanca de enclavamiento
- Designación de la longitud en los capós
- Conductor interno: Cobre (Cu)
- Resistente a los rayos UV, los ácidos, los álcalis y la corrosión
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +60 °C

Attributes

- Conector 1: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Conector 2: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Configuración: 1:1
- Embalaje: Bolsa de polietileno DIGITUS
- Gama: Cables de par trenzado
- Categoría: CAT 6
- Blindaje: S-FTP, pares blindados con lámina metálica y trenzado
- Longitud: 10 m
- Color: negro
- Envoltura: PE
- Estructura: 4 x 2 AWG 27/7, par trenzado
- Versión delgada: no
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	8.10	46.00	31.00	20.00	28,520.00
Packaging Unit Inside	5	1.35	14.50	30.00	36.00	15,660.00
Packaging Unit Single	1	0.27	2.90	19.00	27.00	1,487.70
Net single without Packaging	1	0.24	2.40	1.20	1.30	0.00

More images:

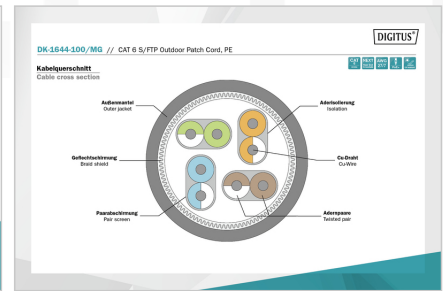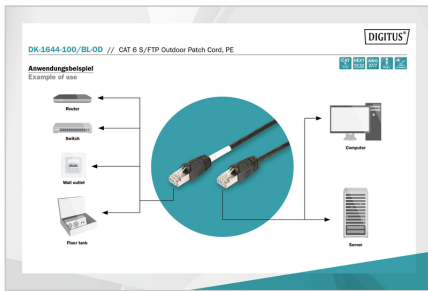

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com