DIGITUS Alloggiamento Keystone per montaggio su guida top-hat, IP20

AN-25186
EAN 4016032372981

Adattatore per guida top-hat per 1x modulo Keystone, IP20 Campo di etichettatura, molla di messa a terra, coperchio laterale

Il modulo Keystone è montato nell'alloggiamento sulla guida top-hat. La distanza tra la guida superiore e la parete deve essere di circa 10 mm. È possibile installare in serie fino a 12 moduli nella scatola di distribuzione. Il grado di protezione IP20 è garantito solo se l'alloggiamento è installato con coperture. La fornitura non comprende il modulo Keystone.

Installazione rapida ed elevata funzionalità per ogni quadro elettrico

- Versione con montaggio Keystone: uscita angolata a 45°
- Settori di applicazione: Scatole di distribuzione elettrica
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Adatto per l'installazione sulla guida top-hat nelle scatole di distribuzione elettrica
- Lembo di protezione dalla polvere integrato
- Tappi di copertura laterali inclusi nella fornitura
- Grado di protezione IP20
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	8.40	50.00	37.00	28.00	51,800.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	7.00	7.00	2.00	98.00
Packaging Unit Single	1	0.03	7.00	7.00	2.00	98.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

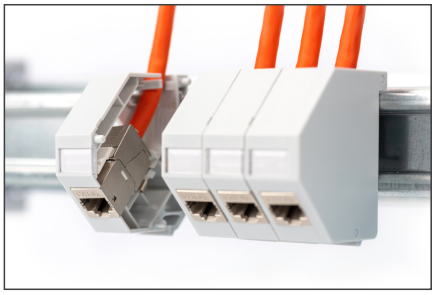

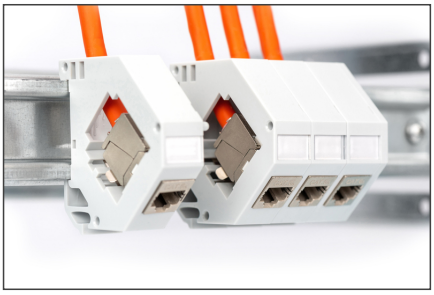

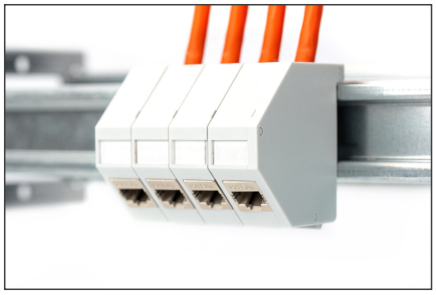

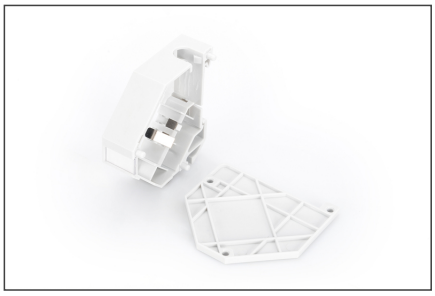

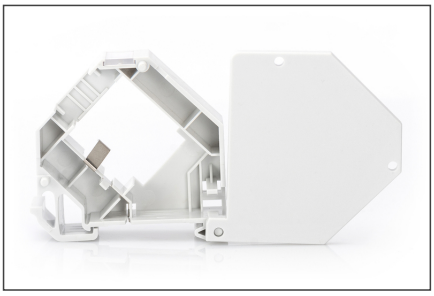

Safety notes

- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com