DIGITUS® Keystone-hus för montering på toppskena, IP20

AN-25186

EAN 4016032372981



Adapter för toppskena för 1x Keystone-modul, IP20 Märkningsfält, jordningsfjäder, sidokåpa

Keystone-modulen monteras i höljet på toppskenan. Avståndet mellan toppskenan och väggen bör vara ca 10 mm. Upp till 12 moduler kan installeras i serie i fördelningslådan. Skyddsgraden IP20 garanteras endast om höljet är monterat med lock. Keystone-modulen ingår inte i leveransen.

Snabb installation och hög funktionalitet för alla kontrollskåp


- Version för Keystone-montering: 45° vinklat uttag
- Användningsområden: Elektriska fördelningslådor

- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för installation på toppskena i elcentraler
- Integrerad dammskyddslucka
- Sidokåporna ingår i leveransomfattningen
- Skyddsklass IP20
- Tekniska egenskaper:
- Material i höljet: ABS UL-94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	8.40	50.00	37.00	28.00	51,800.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	7.00	7.00	2.00	98.00
Packaging Unit Single	1	0.03	7.00	7.00	2.00	98.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

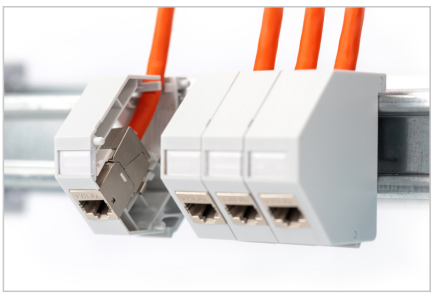



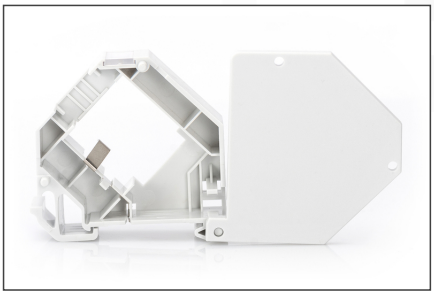


Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com