DIGITUS Module CAT 6A Keystone, blindé, connexion de montage sans outils

DN-93615-24
EAN 4016032373087

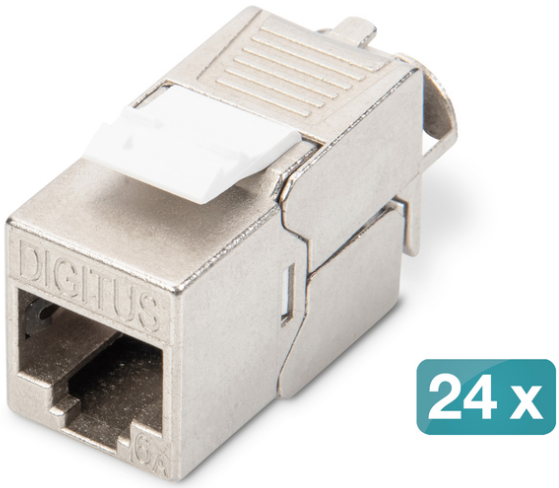

CAT6A Keystone Module, blindé, ré-emballé montage à l'aide d'outils, set de 24 pièces

Le jeu de modules blindés CAT 6A Keystone DN-93615-24 de DIGITUS® convainc par ses normes orientées vers l'avenir et sa qualité haut de gamme pour votre réseau. La forme compacte permet une installation en série de 24 pièces dans un panneau 1U de 483 mm (19"). L'installation sans outils s'effectue via des barrettes LSA, codées par couleur selon EIA/TIA 568 A&B. Grâce à sa forme compacte, le module s'adapte en outre aux boîtes de jonction modulaires compatibles avec le design.

Installation rapide et facile sans outils spéciaux

- Catégorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1
- Convient pour IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE en liaison permanente)
- Convient pour le montage de panneaux de distribution et de boîtes de jonction
- Prise RJ45, 8P8C
- installation des câbles par bornes guillotines, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- Décharge de traction et fixation des câbles grâce à un gestionnaire de câbles intelligent
- Raccord de montage sans outil
- contact du parapluie à 360
- Matériau du boîtier : zinc moulé sous pression - nickelé
- Matériau de contact : bronze phosphoreux
- Revêtement contacts : nickel, plaqué or 0,5 µ
- Force d'insertion : Max. 30N (selon IEC 60603-7-51)
- force de maintien : 7,7 kg entre la prise et la fiche
- Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cycles d'enfichage : ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diamètre des conducteurs en cuivre : AWG (26/7 - 22/1), torons et fils massifs
- Testé avec du câble d'installation massif AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X ; AWG 22/1 Câble de pose Cat.7A)
- Rigidité diélectrique : 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/masse)
- Installation sans outil au moyen de bornes guillotines LSA, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- Gestionnaire de câbles intelligent (refermable)
- CAT 6A Keystone Module, blindé, set= 24 pièces
- Dimensions (HxLxP) : 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- poids : 19,5 g

Attributes

- Poids: 22 g
- Catégorie: Cat. 6a

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	53.00	32.00	22.00	37,312.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.00	6.50	780.00
Packaging Unit Single	1	0.63	7.50	16.00	6.50	780.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

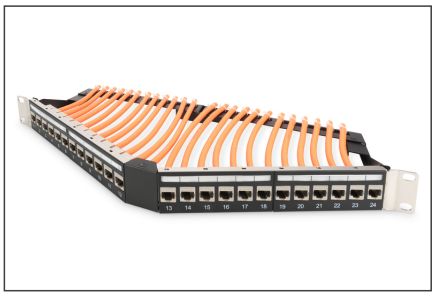
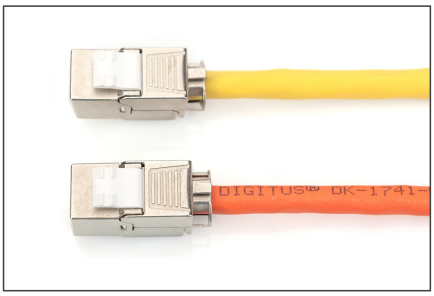
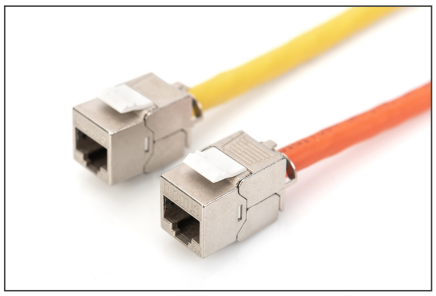
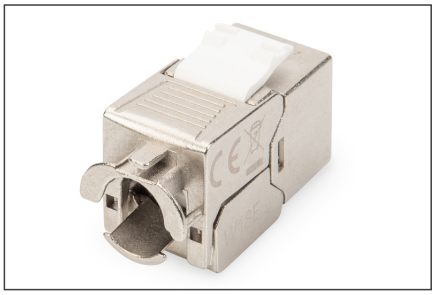
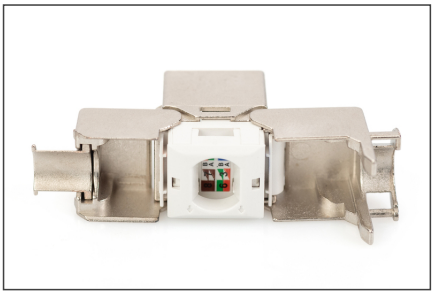
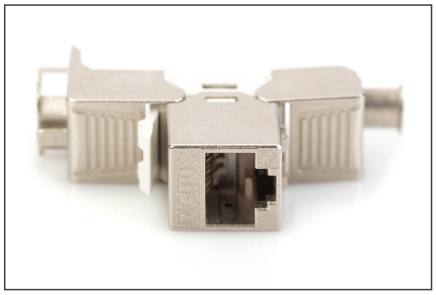
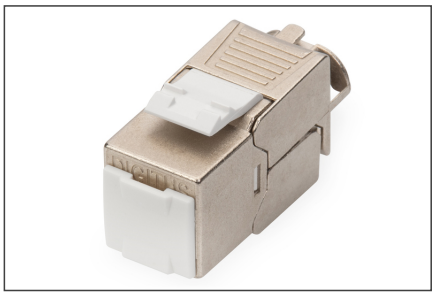
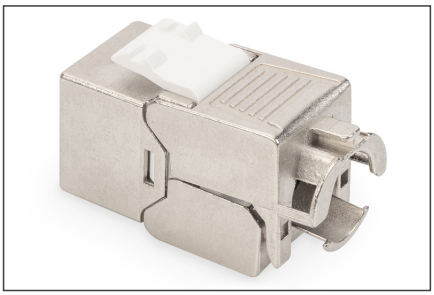
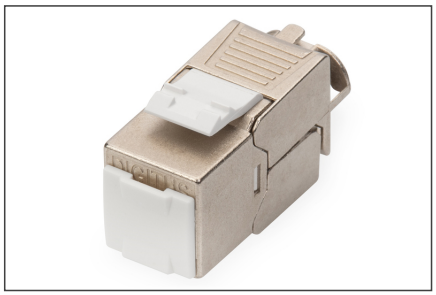

DN-93615-24
CAT 6₄ Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6₄
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
Plastic detent lever
Kunststoff-Rastnase
Cable edging Installation Cable
Kabel-Einfassung Installationskanäle
Protection Joiner
Schutzkragen
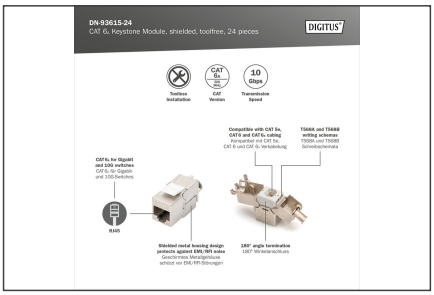
DN-93615-24
CAT 6₄ Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6₄
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
Compatible with CAT 5e, CAT6 and CAT6₄ cabling
Kompatibel mit CAT 5e, CAT 6 und CAT 6₄ Verkabelung
T568A and T568B wiring schemes
T568A und T568B Verbindungsmodus
CAT 6₄ for Gigabit and 10G switches
CAT 6₄ für Gigabit und 10G Switches
RoHS
Shielded metal housing design protects against EMI/RFI noise
Geschirmtes Metallgehäuse schützt vor EMI/RFI Störungen
180° angle termination
180° Winkelanschluss
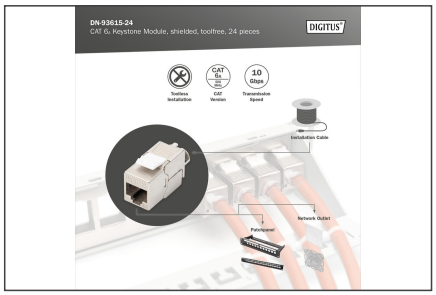
DN-93615-24
CAT 6₄ Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6₄
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
Installation Cable
Network Outlet
Patchpanel
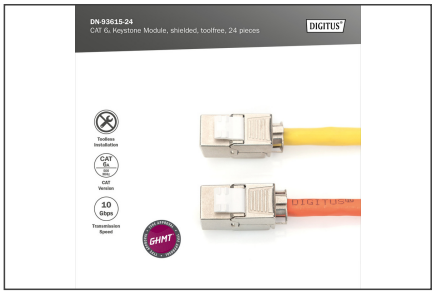
DN-93615-24
CAT 6₄ Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6₄
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
GHMT

DN-93615-24
CAT 6₄ Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6₄
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
GHMT

DN-93615-24
CAT 6₄ Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6₄
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
GHMT

DN-93615-24
CAT 6₄ Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6₄
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
Connection Methods:
Verbindungsmethoden:
T568A
T568B

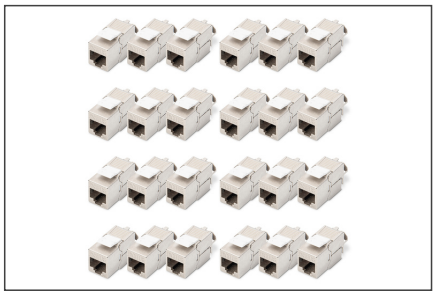

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com