


DIGITUS® Módulo Keystone CAT 6A, blindado, ligação de montagem sem ferramentas

DN-93615-24

EAN 4016032373087

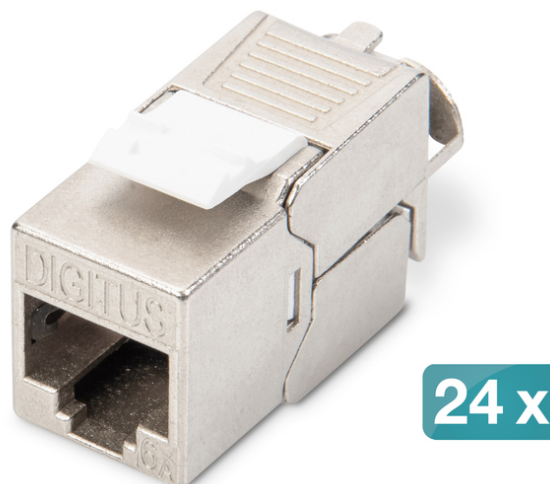

Módulo Keystone CAT6A, blindado, reincorporado montagem sem ferramentas, conjunto 24 peças

O conjunto de módulos Keystone CAT 6A blindados DN-93615-24 da DIGITUS® impressiona com padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede. O design compacto permite a instalação de 24 módulos em série num painel 1U de 483 mm (19"). A instalação sem ferramentas é efectuada através de tiras LSA, codificadas por cores de acordo com a norma EIA/TIA 568 A&B. Graças ao seu design compacto, o módulo também se encaixa em caixas de ligação modulares compatíveis com o design.

Instalação rápida e fácil sem ferramentas especiais

- Categoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3ª Edição, EN 50173-1
- Adequado para IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE em ligação permanente)
- Adequado para instalação em quadros de distribuição e caixas de derivação
- Tomada RJ45, 8P8C
- Instalação de cabos através de conectores de deslocamento de isolamento, codificados por cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Alívio de tensão e fixação de cabos utilizando um gestor de cabos inteligente
- Ligação de montagem sem ferramentas
- Contacto de 360° com o escudo
- Material da caixa: Zinco fundido sob pressão - níquelado

- Material dos contactos: Bronze fosforoso
- Contactos de revestimento: Níquel, banhado a ouro 0,5 µm
- Força de inserção: Máx. 30N (de acordo com a norma IEC 60603-7-51)
- Força de retenção: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20 °C até +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de acoplamento: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Em conformidade com as normas IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Diâmetro do condutor de cobre: AWG (26/7 - 22/1), fio trançado e sólido
- Testado com cabo de instalação sólido AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cabo de instalação AWG 22/1 Cat.7A)
- Resistência dielétrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)
- Instalação sem ferramentas utilizando conectores de deslocamento de isolamento LSA, codificados por cores em conformidade com EIA/TIA 568 A & B
- Gestor de cabos inteligente (reutilizável)
- Módulo Keystone CAT 6A, blindado, conjunto= 24 peças
- Dimensões (AxLxP): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 19,5 g


Attributes

- Weight: 22 g
- Category: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	53.00	32.00	22.00	37,312.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.00	6.50	780.00
Packaging Unit Single	1	0.63	7.50	16.00	6.50	780.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

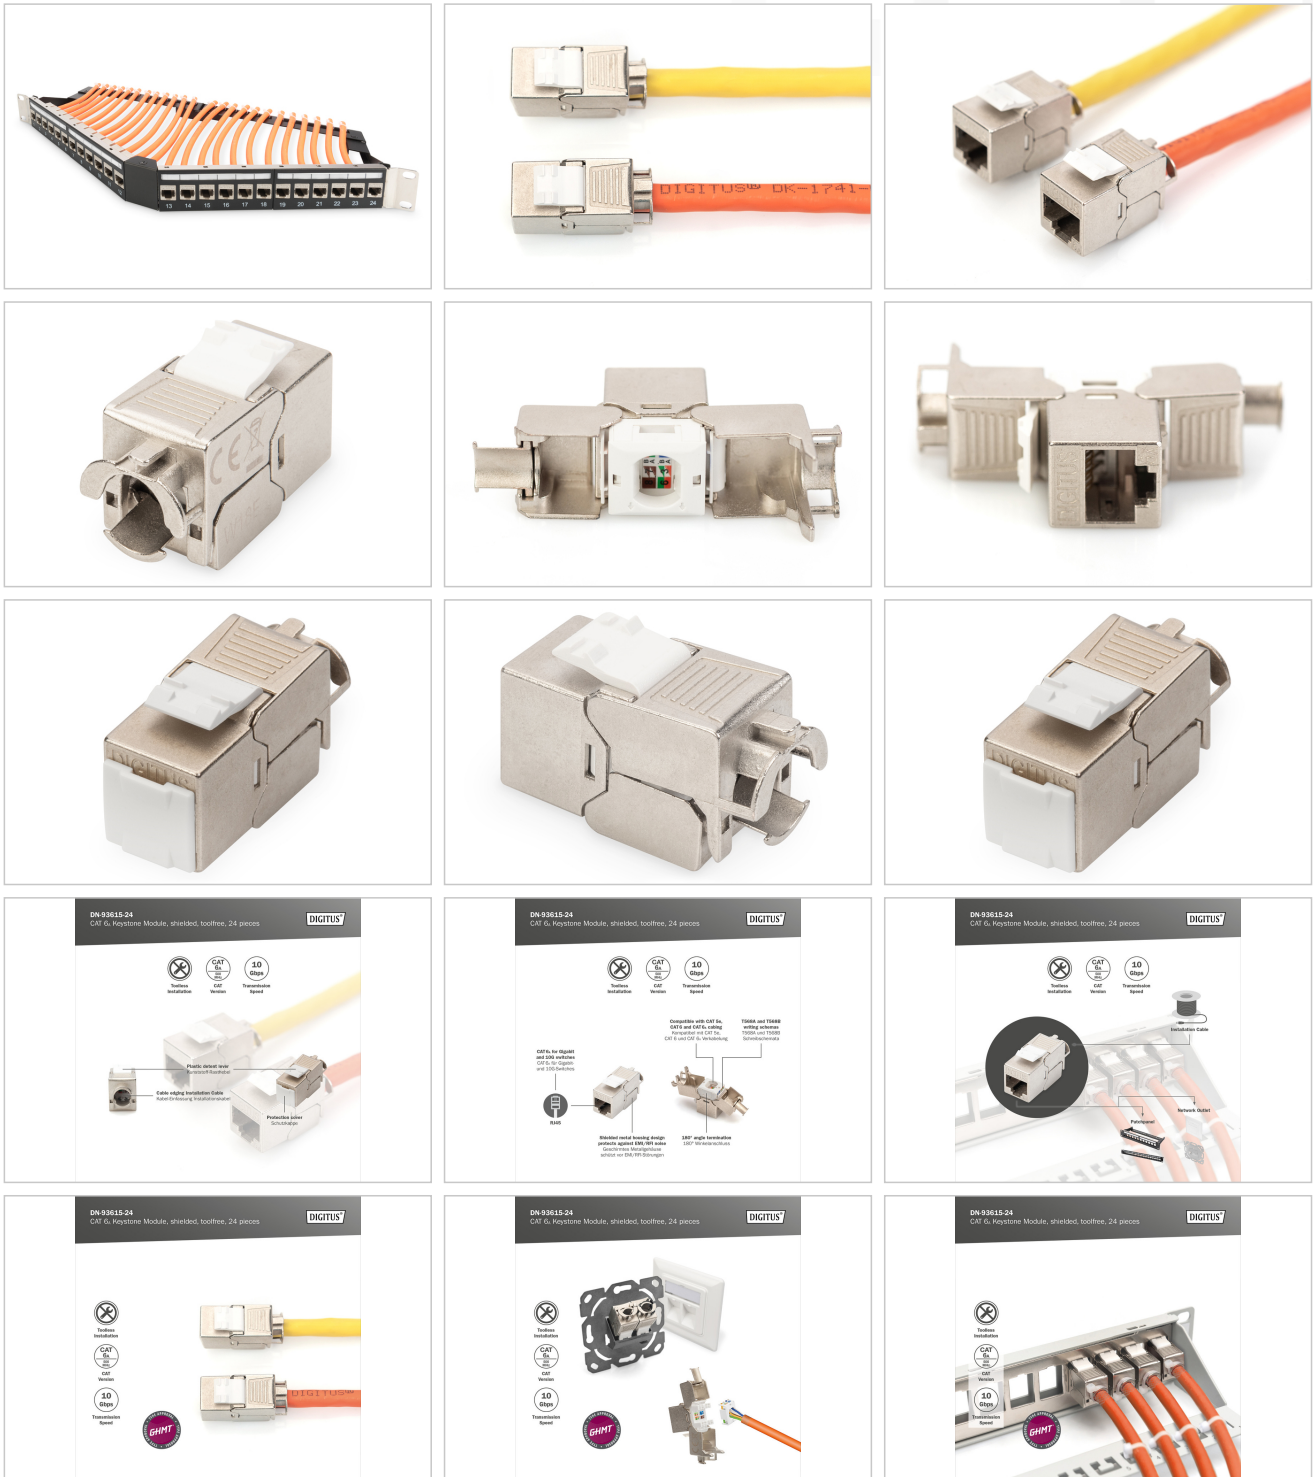

DN-93615-24
CAT 6E Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

System Installation, CAT 6E, 10 Gbps, GEMT

Public Access Point, Cable Management, Protection Lock

DN-93615-24
CAT 6E Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

System Installation, CAT 6E, 10 Gbps, GEMT

Compatible with CAT 6E, CAT 6 and CAT 5e patch cables, RJ45 and CAT 6E connector, RJ45 and CAT 6E connector, RJ45 and CAT 6E connector

Shielded metal housing design, protects against EMI/RFI noise, Grounding screw, 180° angle installation, 180° angle installation

DN-93615-24
CAT 6E Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

System Installation, CAT 6E, 10 Gbps, GEMT

Keystone Patch Panel, Network Switch, Patch Panel

DN-93615-24
CAT 6E Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

System Installation, CAT 6E, 10 Gbps, GEMT

DN-93615-24
CAT 6E Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

System Installation, CAT 6E, 10 Gbps, GEMT

DN-93615-24
CAT 6E Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

System Installation, CAT 6E, 10 Gbps, GEMT

