


# DIGITUS® CAT 6A Keystone modülü, korumalı, aletsiz montaj bağlantısı

DN-93615-24

EAN 4016032373087

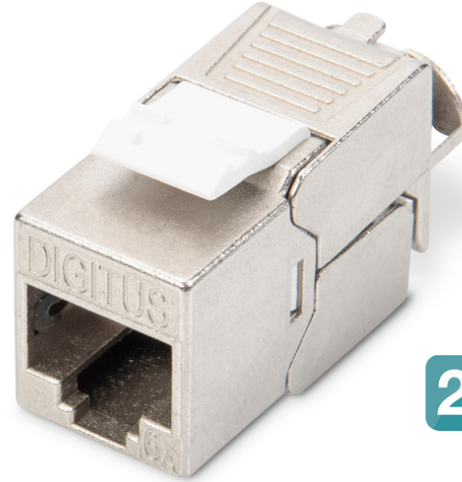

24 x

## CAT6A Keystone modülü, blendajlı, yeniden gömülü aletsiz montaj, set 24 adet

DIGITUS®'un korumalı CAT 6A Keystone modül seti DN-93615-24, ağız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite ile etkileyicidir. Kompakt tasarım, 24 modülün 483 mm (19") 1U panelde seri olarak kurulmasına olanak tanır. Aletsiz kurulum, EIA/TIA 568 A&B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Kompakt tasarımı sayesinde modül, tasarımla uyumlu modüler bağlantı kutularına da sığar.

### Özel aletler olmadan hızlı ve kolay kurulum

- Kategori 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3. Baskı, EN 50173-1
- IEEE 802.3 af/at/bt için uygun - PoE, PoE+ (kalıcı bağlantıda 4PPoE)
- Dağıtım panosu ve buat montajı için uygundur
- RJ45 soket, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu yalıtım yer değiştirme konektörleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Akıllı kablo yöneticisi kullanarak gerilim azaltma ve kablo sabitleme
- Aletsiz montaj bağlantısı
- 360° kalkan teması
- Gövde malzemesi: Çinko döküm - nikel kaplama

- Kontak malzemesi: Fosfor bronz
- Kaplama Kontaktlar: Nikel, altın kaplama
- Yerleşme kuvveti: Maks. 30N (IEC 60603-7-51'e göre)
- Tutma kuvveti: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Çiftleşme döngüleri: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- IEC 60512-5, IEC 60512-6-5 ile uyumlu olarak
- Bakır iletken çapı: AWG (26/7 - 22/1), çok telli ve tek telli
- AWG 22/1 sağlam tesisat kablosu ile test edilmiştir
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A tesisat kablosu)
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)
- EIA/TIA 568 A & B uyarınca renk kodlu LSA yalıtım yer değiştirme konektörleri kullanılarak aletsiz kurulum
- Akıllı kablo yöneticisi (tekrar kapatılabilir)
- CAT 6A Keystone modülü, korumalı, set= 24 parça
- Boyutlar (YxGxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Ağırlık: 19,5 g


### Attributes

- Ağırlık: 22 g
- Kategori: CAT 6A

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	53.00	32.00	22.00	37,312.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.00	6.50	780.00
Packaging Unit Single	1	0.63	7.50	16.00	6.50	780.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

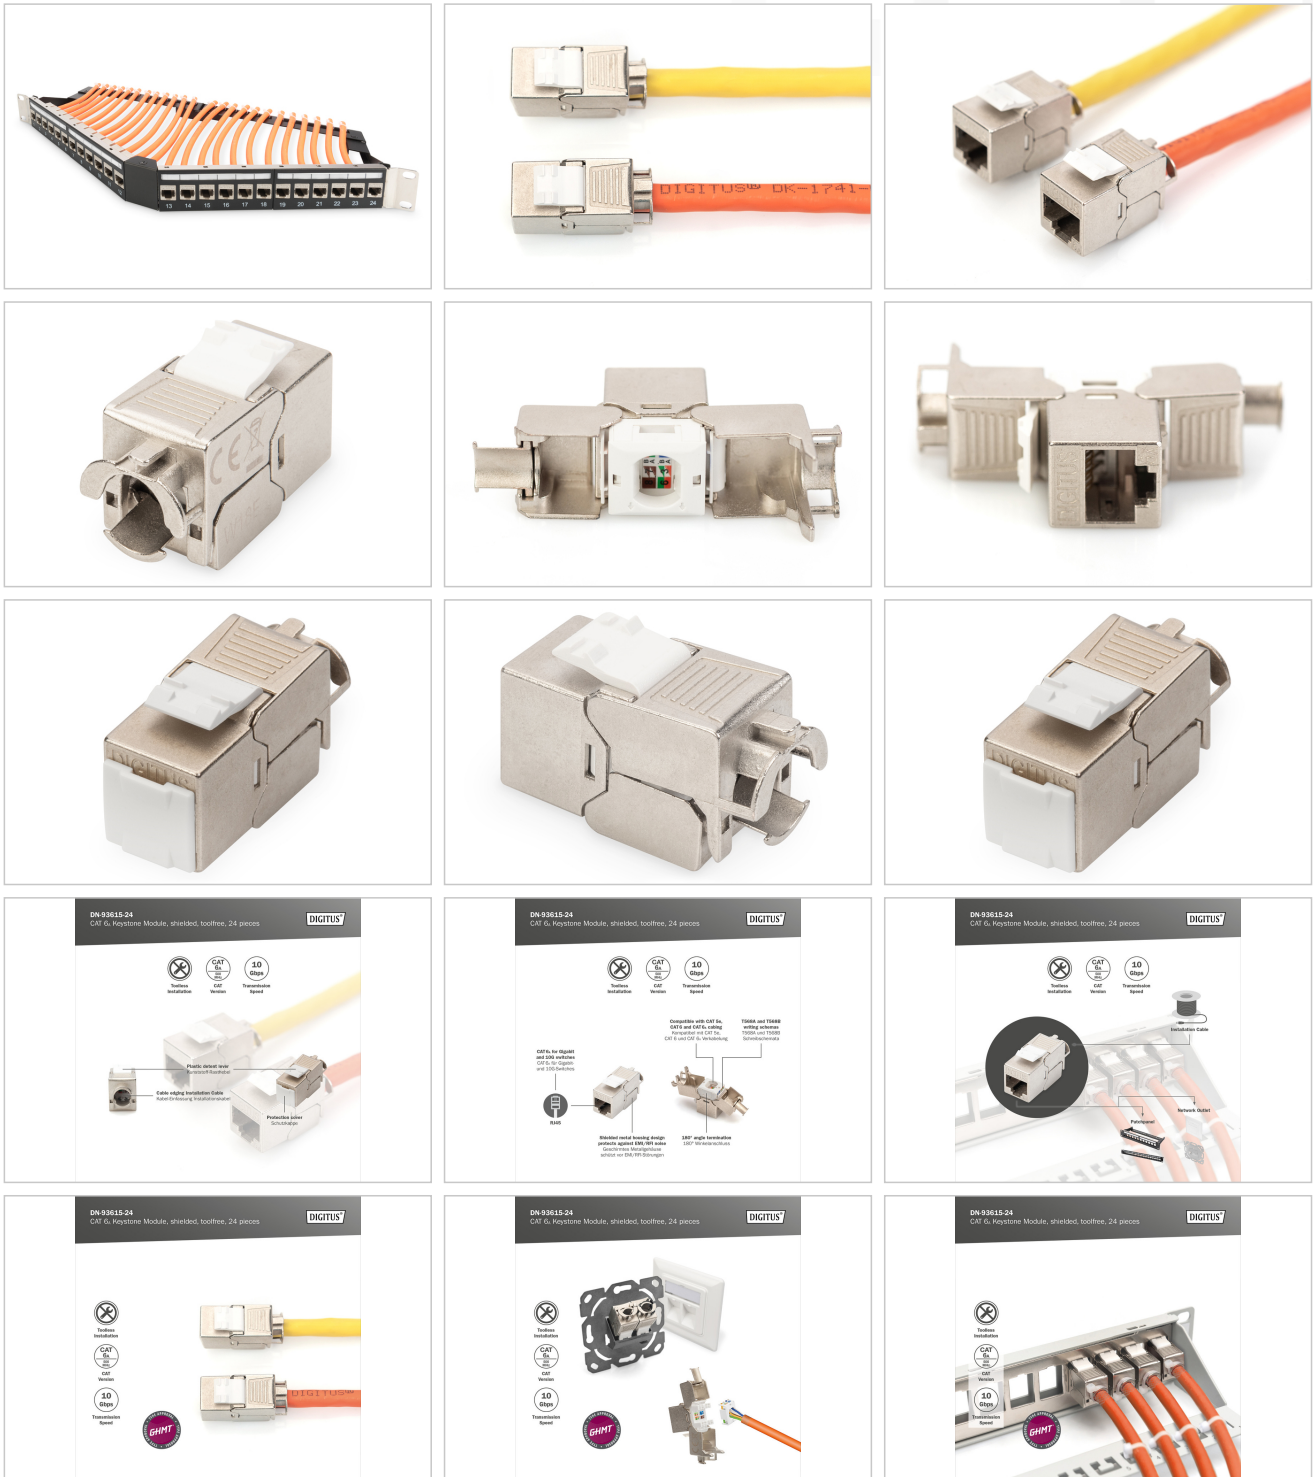

**DN-93615-24**  
Cat 6, Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

System Isolation  
 Cat 6  
 10 Gbps  
 Shielded  
 Toolfree

Public Access Point  
 Cable Management  
 Patch Panel  
 Patch Cord  
 Patch Panel

**DN-93615-24**  
Cat 6, Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

System Isolation  
 Cat 6  
 10 Gbps  
 Shielded  
 Toolfree

Compatible with Cat 6a, Cat 6 and Cat 5e patch cables  
 Patch Panel  
 Patch Cord  
 Patch Panel

Shielded metal housing design  
 prevents signal leakage  
 100% metal housing  
 100% metal housing  
 100% metal housing

**DN-93615-24**  
Cat 6, Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

System Isolation  
 Cat 6  
 10 Gbps  
 Shielded  
 Toolfree

Patch Panel  
 Patch Cord  
 Patch Panel

**DN-93615-24**  
Cat 6, Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

System Isolation  
 Cat 6  
 10 Gbps  
 Shielded  
 Toolfree

Patch Panel  
 Patch Cord  
 Patch Panel

**DN-93615-24**  
Cat 6, Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces


System Isolation  
 Cat 6  
 10 Gbps  
 Shielded  
 Toolfree

Patch Panel  
 Patch Cord  
 Patch Panel

**DN-93615-24**  
Cat 6, Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

System Isolation  
 Cat 6  
 10 Gbps  
 Shielded  
 Toolfree

Patch Panel  
 Patch Cord  
 Patch Panel

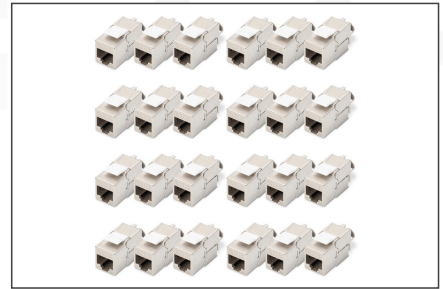

### Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)