


# DIGITUS® Rail de réception de câbles pour armoires réseau 483 mm (19") de la série Unique & Dynamic

DN-19 ORG-600P

EAN 4016032378143

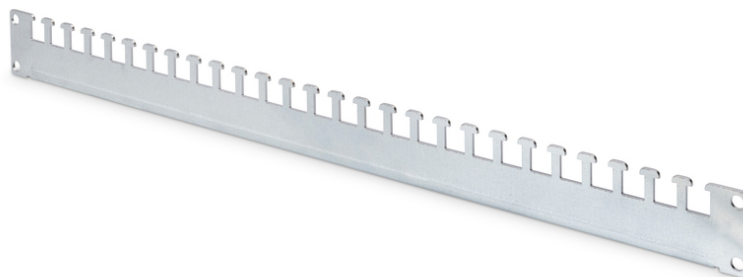

## Rail de retenue de câbles pour Unique et Dynamic Basic pour armoires de 600 mm de profondeur, 1 rail

Les rails de retenue de câbles sont montés horizontalement dans la profondeur de l'armoire réseau de 483 mm (19"). Grâce à leur fixation sur le profilé de cadre perforé, ils offrent une grande marge de manœuvre pour une gestion ordonnée des câbles. Des câbles individuels ou des faisceaux de câbles entiers peuvent ainsi être facilement fixés aux profilés à tête marteau au moyen de colliers de serrage ou de bandes velcro. Les rails sont adaptés à toutes les armoires réseau DIGITUS® des séries Unique et Dynamic.

- Gestion simple et efficace des câbles
- fixation au profilé de cadre perforé de l'armoire

- tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur, galvanisée
- Convient aux armoires réseau DIGITUS d'une profondeur totale de 600 mm
- Convient aux armoires réseau DIGITUS d'une profondeur totale de 1200 mm (utiliser 2 pièces)

### Attributes

- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")

### Package contents

- 1x rail de réception de câble
- 4x vis de montage

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	5.50	77.00	17.00	11.50	15,053.50
Packaging Unit Inside	1	0.55	74.60	2.20	5.40	886.25
Packaging Unit Single	1	0.55	74.60	2.20	5.40	886.25
Net single without Packaging	1	0.50	52.00	0.50	4.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Lors de l'installation et de l'utilisation des accessoires pour armoires réseau, respectez les consignes de sécurité du fabricant ou du système d'armoire dans lequel vous souhaitez utiliser l'accessoire.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)