


# DIGITUS® Kabelsteunrail voor 483 mm (19") netwerkbehuizingen uit de Unique & Dynamic serie

DN-19 ORG-600P

EAN 4016032378143

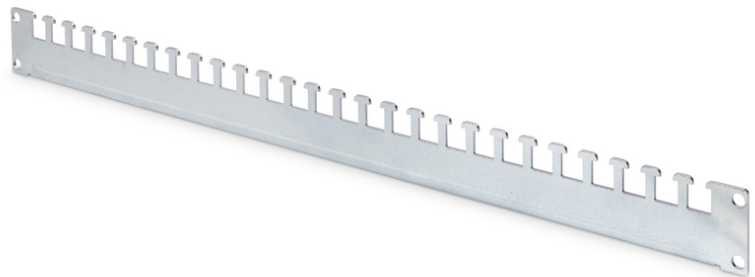

## Kabelopvangrail voor Unique en Dynamic Basic Voor 600 mm diepe kasten, 1 rail

De kabeldraagrails worden horizontaal geïnstalleerd in de diepte van de 483 mm (19") netwerkbehuizing. Omdat ze aan het geperforeerde frameprofiel zijn bevestigd, bieden ze veel ruimte voor georganiseerd kabelbeheer. Individuele kabels of complete kabelbomen kunnen eenvoudig aan de hamerkopprofielen worden bevestigd met kabelbinders of klittenband. De rails zijn geschikt voor alle DIGITUS® netwerkbehuizingen uit de Unique en Dynamic serie.

- Eenvoudig en effectief kabelbeheer
- Bevestiging aan het geperforeerde frameprofiel van de kast

- 2 mm dik plaatstaal, gegalvaniseerd
- Geschikt voor DIGITUS-netwerkkasten met een totale diepte van 600 mm
- Geschikt voor DIGITUS netwerkkasten met een totale diepte van 1200 mm (gebruik 2 stuks)

### Attributes

- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

### Package contents

- 1x kabelopvangrail
- 4x montageschroef

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	5.50	77.00	17.00	11.50	15,053.50
Packaging Unit Inside	1	0.55	74.60	2.20	5.40	886.25
Packaging Unit Single	1	0.55	74.60	2.20	5.40	886.25
Net single without Packaging	1	0.50	52.00	0.50	4.50	0.00

## More images:



**Safety notes**

- Neem bij de installatie en het gebruik van het accessoireproduct voor netwerkbeuizingen de respectieve veiligheidsinstructies in acht van de fabrikant of het beuizingssysteem waarin u het accessoire wilt gebruiken.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)