


# DIGITUS® Szyna kablowa do obudów sieciowych 483 mm (19") z serii Unique & Dynamic

DN-19 ORG-600P

EAN 4016032378143

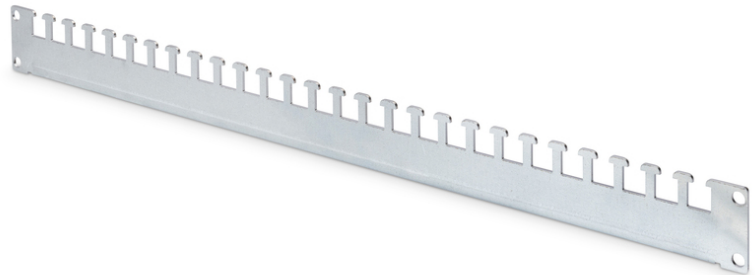

## Cable fixing rail, Unique and Dynamic Basic racks for 600 mm depth racks, 1 rail

Szyny podtrzymujące kable są instalowane poziomo w głębokości obudowy szafy sieciowej 483 mm (19"). Ponieważ są one przymocowane do perforowanego profilu ramy, zapewniają wiele możliwości zorganizowanego zarządzania kablami. Pojedyncze kable lub całe wiązki kablowe można łatwo przymocować do profili młotkowych za pomocą opasek kablowych lub taśmy rzepowej. Szyny pasują do wszystkich obudów sieciowych DIGITUS® z serii Unique i Dynamic.

- Proste i efektywne zarządzanie kablami

- Mocowanie do perforowanego profilu ramy obudowy
- Blacha stalowa o grubości 2 mm, ocynkowana
- Dla obudów o całkowitej głębokości 600/1200 (2 x) mm

### Atrybuty

- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

### Zawartość opakowania

- 1x szyna podtrzymująca kable
- 4x śruba montażowa

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	5.50	77.00	17.00	11.50	15,053.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.55	74.60	2.20	5.40	886.25
Opakowanie jednostkowe	1	0.55	74.60	2.20	5.40	886.25
Netto bez opakowania	1	0.50	52.00	0.50	4.50	0.00

## Więcej zdjęć



**Safety notes**

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)