


# DIGITUS® CAT 6 Keystone module, afgeschermd

DN-93612-1

EAN 4016032378518

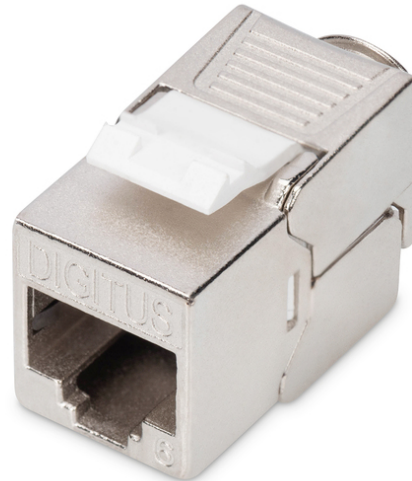

## CAT 6 Keystone module, afgeschermd Montage zonder gereedschap

Het artikel "DN-93612-1" van het merk DIGITUS® is een afgeschermd CAT 6 keystone module met een gereedschapsloze montageaansluiting, die uitstekende prestaties en verbindingsskwaliteit biedt voor uw netwerk. Dankzij het compacte ontwerp kunnen 24 units in serie worden geïnstalleerd in 1U-panelen van 483 mm (19"). De module voldoet aan Categorie 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1 :2002, ISO/IEC 11801:2002.

## Snelle en eenvoudige installatie zonder speciaal gereedschap

- Transmissie-eigenschap: Categorie 6, Klasse E
- Toepassingsgebieden: Tot 250 MHz, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor installatie van verdelers en aansluitdozen
- RJ45-aansluitingen, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA-strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van snelsluitingen
- Montageaansluiting zonder gereedschap
- 360° schildcontact
- Technische kenmerken:
- Materiaal behuizing: Zinksputgietwerk, vernikkeld

- Materiaal RJ45-contactdoos: ABS UL 94V-0
- RJ45-contact: Vernikkeld fosforbrons, verguld contact
- RJ-45 afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijlem: Krone LSA+, UL 94V-2, gegalvaniseerd fosforbrons
- Gedrukte printplaat: FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen contactdoos en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- In overeenstemming met IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Terminal: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Toegelaten geleiders: 22-26 AWG massieve en geslagen geleiders
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 milliOhm
- Dielektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)

## Attributes

- Gewicht: 22 g
- Categorie: CAT 6

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	250	7.58	53.00	31.00	22.00	36,146.00
Packaging Unit Inside	25	0.76	20.00	14.00	10.00	2,800.00
Packaging Unit Single	1	0.03	4.00	1.50	2.00	12.00
Net single without Packaging	1	0.05	4.00	1.50	2.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)